

COMPENSATION BASSE TENSION



Batteries de condensateurs et
Filtres Harmoniques.



Economisez l'Énergie.

OREDIS ENERGIE
20 B Rue Louis Philippe
92200 Neuilly s/s - F
S.A.V 0651815023
contact@oredis.net -
WWW.OREDIS.NET

Introduction

COMAR Condensatori S.p.A.	1
Types de Condensateurs	3
Facteur de Puissance	5
Compensation de l'Énergie Réactive	6
Pourquoi Compenser?	7
Types de Compensation	8
Dimensionnement d'une Batteries de Condensateurs	9
Harmoniques et Filtrage	10
Choix des Batteries de Condensateurs	11

Compensation Fixe

GS - CS	13
RFIX	15

Compensation Automatique

GE 230V	19
B15	21
B35	23
B50	25
DMP-FTV	27

Batteries de Condensateurs avec Selfs de Bloc anti Harmoniques

AAR/100	31
AAR/138	33
AAR/600	35
AAR/D20	37

Batteries de Condensateurs à Insertion Statique

B35-ST	41
AAR/100-ST	43

Filtres pour la réduction des Harmoniques Passifs Fixes et Modulaires

FA05	47
FAM05	49
FAM05/07	51

Dessins Mécaniques



Introduction

Depuis 1968, nous fournissons des produits standards, ainsi que des solutions sur demande, en fonction des besoins du client. Nous sommes fabricant de premier plan de **condensateurs** monophasés et triphasés, de panneaux électriques pour la **compensation d'énergie réactive** y compris solutions avec selfs de blocs et de **filtres** pour la réduction des harmoniques.

Les installateurs, les bureaux d'étude et les utilisateurs finaux trouvent des réponses à leurs besoins concernant la correction du facteur de puissance et la réduction des harmoniques dans les réseaux électriques.

Forts de la valeur que représente le « **Made in Italy** », nous sommes présents dans plus de 90 pays, grâce à un réseau de vente garantissant la disponibilité des solutions COMAR de correction du facteur de puissance, sur tous les continents.

Vision

Nous sommes fermement convaincus que la demande croissante en électricité des pays développés et émergents doit avant tout être confrontée à la réduction des déchets.

La compensation joue un rôle important dans l'exploitation "intelligente" de l'énergie produite. En fait, elle retarde et / ou limite la création de nouvelles centrales électriques et contribue à la **protection de l'environnement**, à la réduction des émissions *atmosphériques (de gaz à effet de serre)* et à la consommation d'énergie. carburants non renouvelables

Mission

Fournir des **solutions d'ingénierie d'Installation de pointe** qui, outre le respect des normes de qualité et de sécurité, sont également appréciées par les clients en termes de flexibilité d'approvisionnement, de respect des délais de livraison, de facilité d'installation et de maintenance.



Qualité et Certifications

L'excellence des produits (Le niveau de qualité élevé) COMAR Condensateurs n'est possible que grâce à une chaîne de production italienne entièrement contrôlée dans notre usine située près de Bologne. La démarche visant à garantir la qualité des méthodes de conception, d'approvisionnement, de production, de test et de livraison nous a permis d'obtenir les certifications ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.


La qualité du système d'entreprise imprègne les produits, qui répondent aux exigences des principales réglementations internationales du secteur. Toutes les solutions COMAR contenues dans ce catalogue sont conformes aux directives européennes relatives à la basse tension en ce qui concerne les exigences minimales de sécurité et l'émission / l'immunité des appareils électriques:

- IEC/EN 60831-1/2 pour les condensateurs, homologué par le laboratoire  IMQ
- IEC/EN 61439-1/2 et IEC/EN 61921 pour les équipements, homologué par  DEKRA CESI

Tous les produits fabriqués par COMAR Condensateurs signalent le marquage CE.

Matériaux et Environnement

Grâce à un travail constant avec les fournisseurs, nous garantissons la conformité de nos produits aux directives RoHS et REACH. Une attention particulière est accordée aux substances publiées dans la liste SVHC. Nous recommandons que les condensateurs hors service soient mis au rebut conformément aux lois et réglementations locales en vigueur dans chaque pays. Pour les pays de l'UE, les directives européennes 91/156 / CEE, 91/689 / CEE s'appliquent et les condenseurs doivent être éliminés conformément au code européen d'identification des déchets (CER 2002).

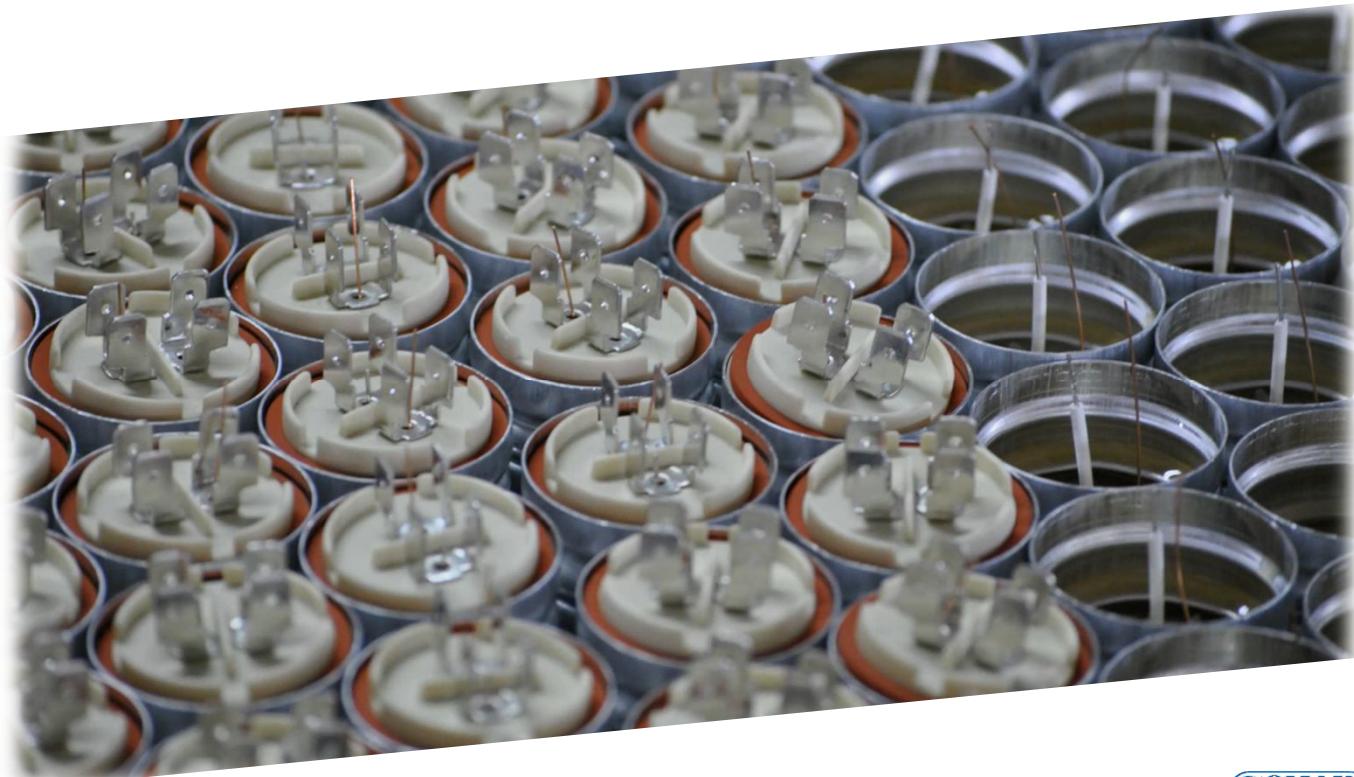


Type de Condensateurs


Notre force est (réside dans) la capacité de conception de la solution de compensation et dans l'expérience constructive de l'élément principal du panneau: le condensateur. En fait, nos condensateurs en **polypropylène métallisé (MKP)** sont fabriqués avec un diélectrique en polypropylène bi-orienté, avec des caractéristiques de faible retrait et des propriétés mécaniques élevées. La caractéristique la plus importante de ce type de film est l'**auto-cicatrisation du diélectrique** qui permet de rétablir les caractéristiques électriques:



Micro court-circuit du diélectrique



Fusion du film et métallisation de surface




Isolement du point endommagé

Ci-dessous est rapportée (un tableau indicatif de) la tension maximale admissible sur les condensateurs (CEI EN 60831-1)


Type	Facteur de surtension	Durée maximale	Remarques
Fréquence industrielle*	1	continuative	Valeur moyenne maximale pendant toute période d'alimentation
Fréquence industrielle *	1,1	8h sur 24h	Réglage et fluctuations de la tension du réseau
Fréquence industrielle *	1,15	30 min sur 24h	Réglage et fluctuations de la tension du réseau
Fréquence industrielle *	1,2	5 min	Augmentation de la tension à faible charge
Fréquence industrielle *	1,3	1 min	
Fréquence industrielle	Valeur telle que le courant ne dépasse pas la valeur maximale de 1,5 In (conséquence du facteur de surintensité des effets combinés des harmoniques, des surtensions et de la tolérance de capacité)		

*sans harmoniques

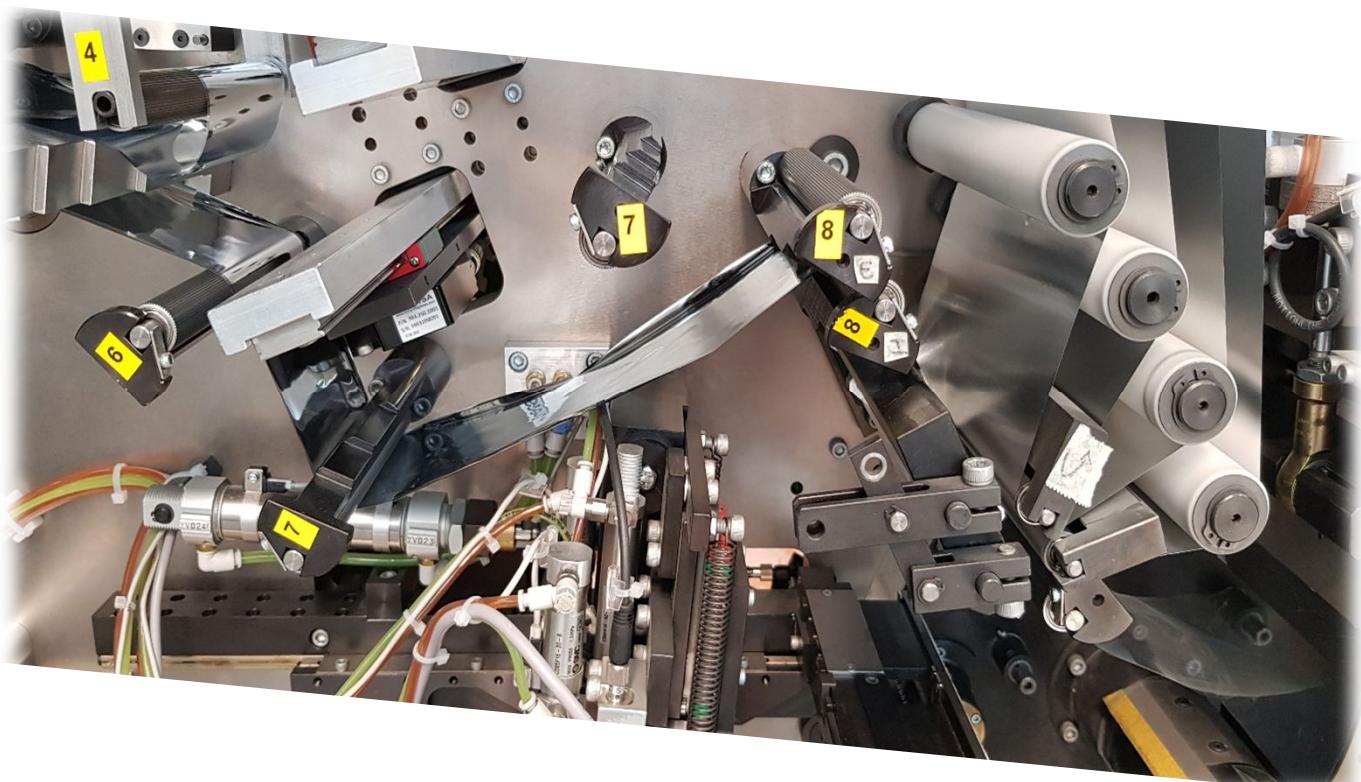


Les mesures technologiques et méthodologiques adoptées pour la construction d'un élément fiable sont la garantie d'un composant qui conserve ses caractéristiques électriques stables dans le temps. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales caractéristiques lorsque la température change:

Delta C/C %


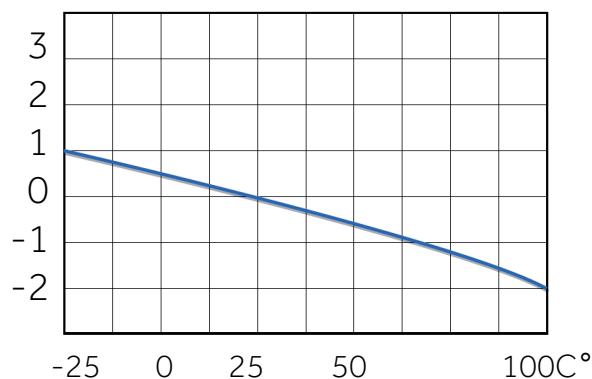


Tang. Delta

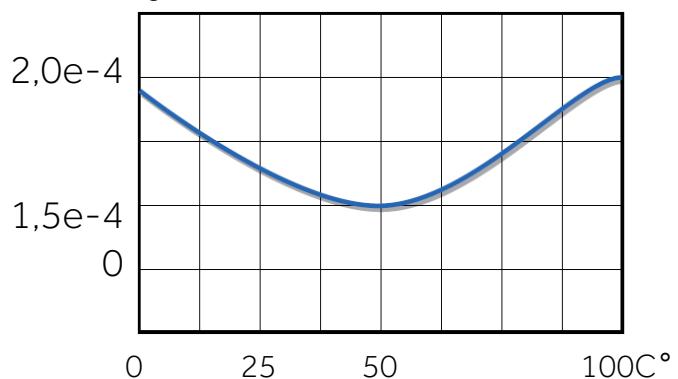

De plus (Par conséquent), tous les condenseurs sont équipés d'un dispositif de sécurité à **surpressions** qui, en cas de court-circuit interne, déconnecte le condensateur du réseau. Ce système est de type mécanique, basé sur la dilatation du boîtier en métal et la rupture consécutive des fils de connexion internes.


La présence d'**huile isolante**, de type végétal, empêche immédiatement la formation d'arcs électriques à l'intérieur du point de rupture des fils.

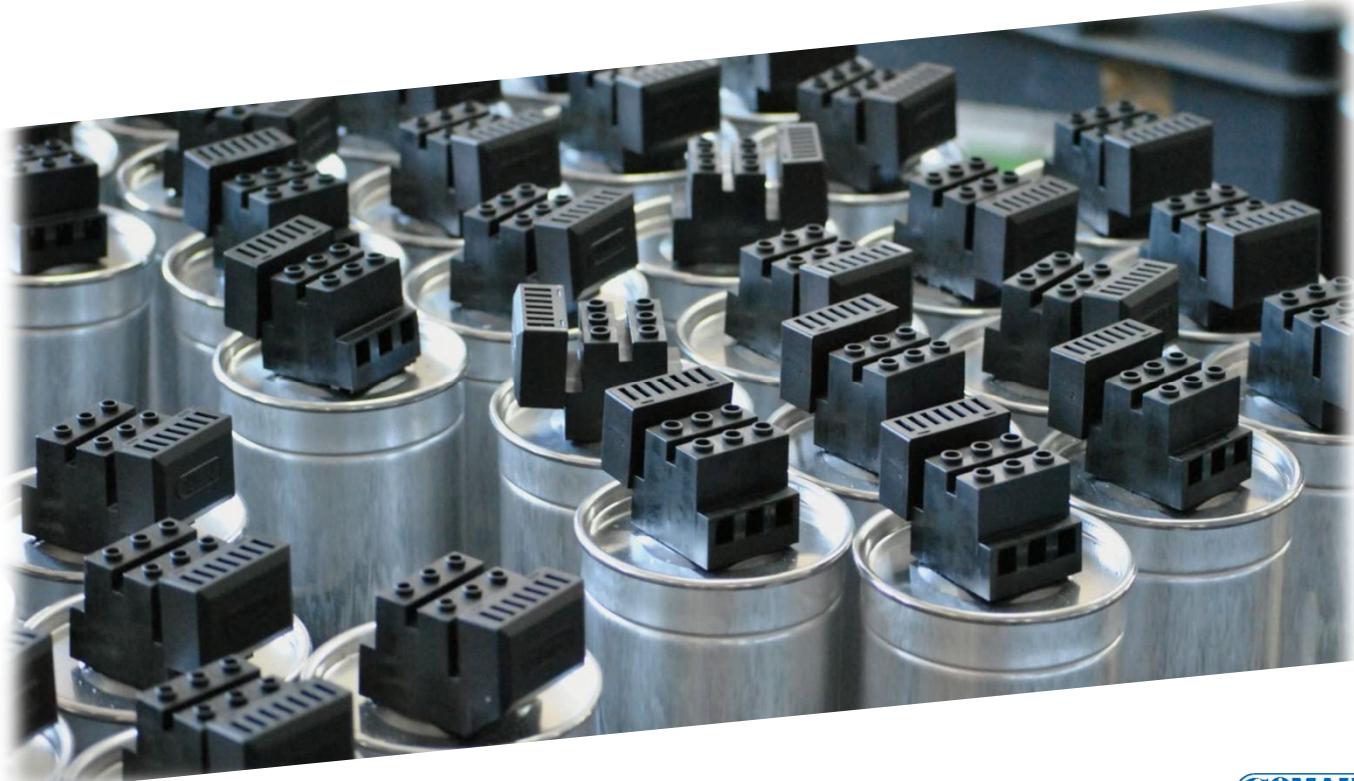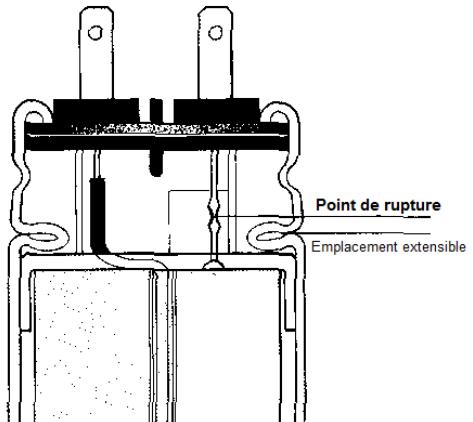

Facteur de Puissance

On considère un circuit à courant alternatif comme étant constitué d'une source d'énergie électrique et d'une charge: les formes d'ondes de tension et de courant sont de type sinusoïdal.

Pour son fonctionnement, la charge consomme de l'énergie active (kWh), nécessaire pour effectuer **son travail (une tâche)**, et de l'énergie réactive (kvarh), qui ne contribue pas à l'exécution de travaux, mais entraîne une augmentation des consommations non désirées.

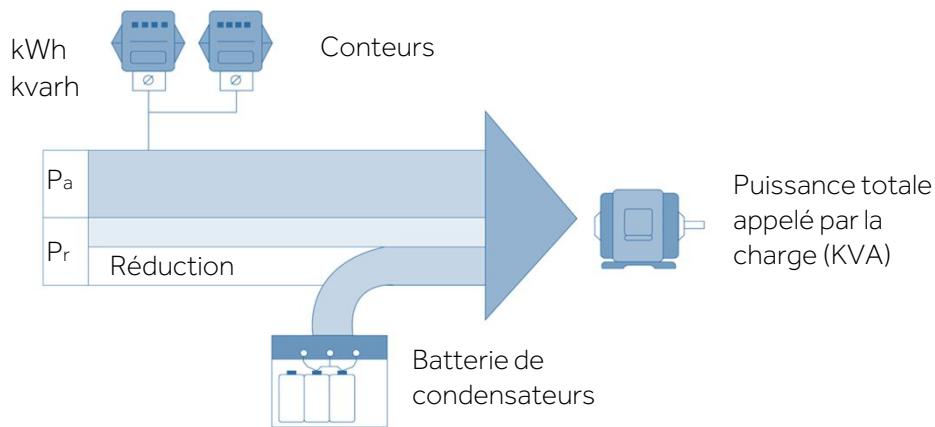

La plupart des charges, dans les systèmes de distribution électrique actuels, sont inductives et nécessitent deux types de puissance:

- **Puissance active (Pa)** qui effectue le travail de la machine (par exemple mécanique, hydraulique, ...) et est **mesurée** en kW (kilowatt);
- **Puissance réactive (Pr)** qui **coule (évolue)** constamment vers la charge, puis revient à la source et se mesure en kvar (kilo volt ampère réactif).

La puissance active et la puissance réactive constituent la puissance apparente mesurée en kVA (kilovoltampère). **Le facteur de puissance ($\cos\varphi$)** à la fréquence nominale) est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente


$$\cos\varphi = \frac{kW}{kVA}$$

La conséquence d'une puissance réactive élevée est une augmentation des problèmes de gestion des systèmes électriques; les principaux sont notamment ceci entraîne par nécessité le surdimensionnement des transformateurs, des câbles, des disjoncteurs et d'autres éléments du circuit d'alimentation en raison de l'augmentation de la température et de la chute de tension. Cela entraîne une augmentation des frais d'installation.

9 Compensation de l'Énergie Réactive

Face à une puissance réactive élevée une solution la **compensation de l'énergie réactive**: soit la possibilité d'améliorer le facteur de puissance d'une charge en un point du réseau, de manière à réduire, à la même puissance active (kW), le courant circulant sur le réseau. Compenser signifie donc réduire la puissance réactive absorbée par la charge qui traverse une certaine section du réseau, jusqu'à ce qu'elle soit annulée si $\cos\varphi = 1,00$.

Les sociétés de distribution d'électricité, qui fournissent une puissance réactive dans le temps, imposent une limite inférieure au facteur de puissance afin de réduire la circulation de l'énergie réactive sur les lignes électriques.

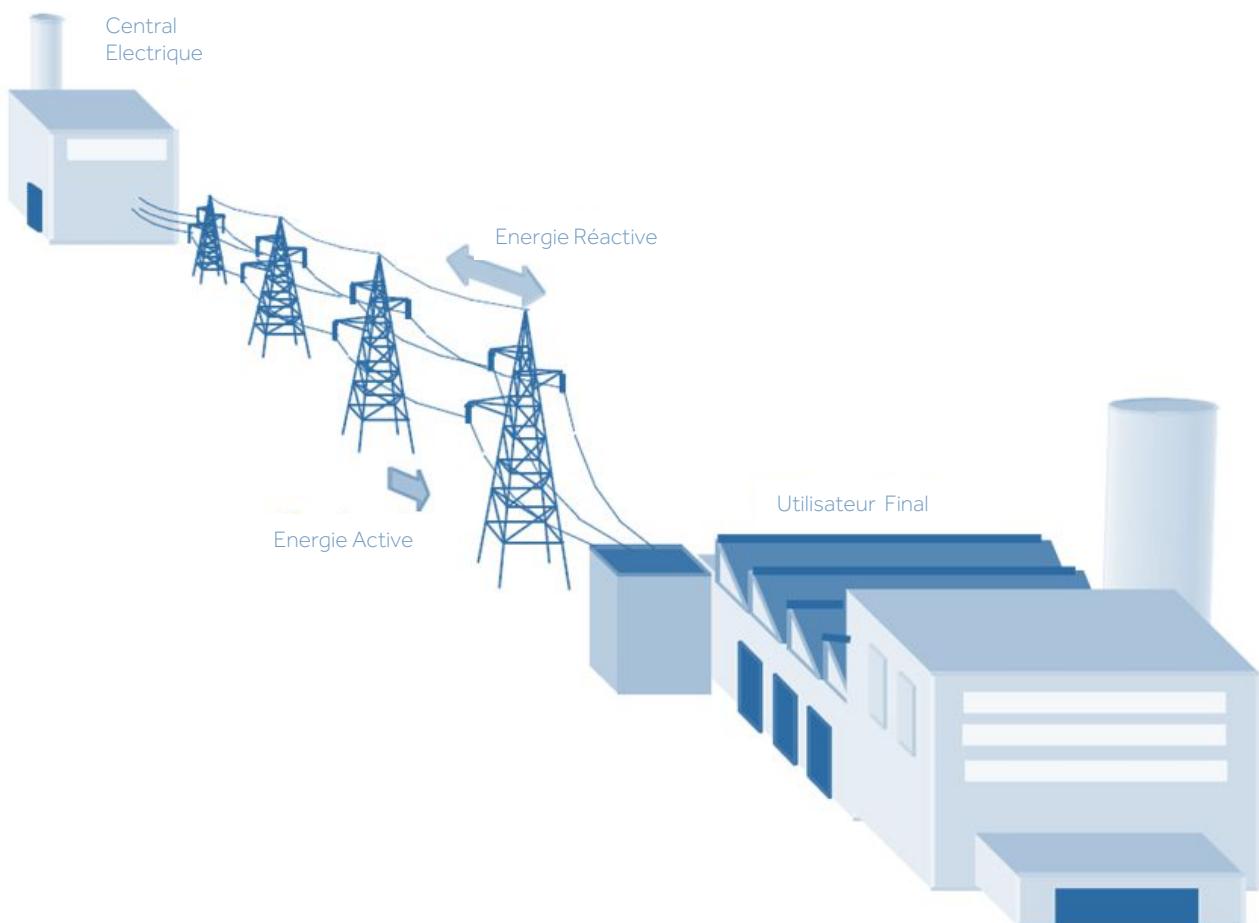

Le facteur de puissance maximal possible est 1,00, ce qui signifie que 100% de la puissance fournie à la charge est la puissance active convertie en énergie utile. Toute valeur inférieure à 1,00 indique que le système d'alimentation en charge doit être surdimensionné.

Traditionnellement, l'intérêt pour le facteur de puissance était presque exclusivement lié à l'utilisation de moteurs à induction. Aujourd'hui, cependant, cela est étendu à d'autres charges non linéaires, telles que les dispositifs électroniques de puissance (par exemple, les variateurs de vitesse, les onduleurs), les fours à induction, les machines de soudage à arc, ...

Pourquoi Compenser ?

Les condensateurs sont actuellement la solution la plus économique que permette tant au distributeur qu'au client final d'effectuer des économies en termes énergétiques.

La correction du facteur de puissance, qui vise à réduire les pertes d'énergie et les puissances apparentes permettant de dimensionner les machines et les réseaux électriques, détermine **une utilisation rationnelle de l'énergie électrique**, réduisant ainsi les effets indésirables des courants des charges tels que moteurs, transformateurs, etc. **pertes dues à l'effet joule** dans les câbles et les dispositifs (interrupteurs, transformateurs) présents sur le système de transport d'énergie.

Les frais supplémentaires résultant de la non installation d'un système de correction du facteur de puissance sont si élevés que le retour moyen sur l'investissement est de 12/15 mois. En effet, augmenter le facteur de puissance des systèmes électriques offre les avantages suivants:

Réduction des coûts des utilisateurs électriques

La différence entre une puissance active et apparente oblige la compagnie d'électricité à suralimenter le système de distribution: les pénalités veulent donc inciter le client à améliorer le facteur de puissance.



Augmentation de la puissance disponible

En réduisant la demande en kvar du côté charge et installant les condensateurs permet de disposer de la puissance maximale que peuvent fournir les générateurs et les transformateurs..



Amélioration de la tension

La demande en kvar sur des charges très élevées augmente la chute de tension entre les transformateurs, les câbles et les autres composants du système, ce qui entraîne une réduction de la tension d'exploitation des appareils en charge..




Réduction des pertes dues au chauffage des câbles

Le courant de circuit est réduit proportionnellement à l'augmentation du facteur de puissance, la perte I^2R ou la perte résistive dans le circuit est inversement proportionnelle au carré du facteur de puissance.




Compensation locale par charges séparées

Les batteries de condensateurs sont installées à proximité des charges individuelles et dimensionnées pour la puissance réactive émise par celles-ci. Considérant que l'effet des condensateurs est affecté en amont du point d'installation, cette solution est idéale pour compenser les courantes inductives élevées.

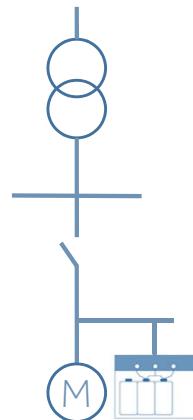


Compensation locale par départ

Dans ce cas, des batteries de condenseur automatiques sont installées sur les départs plus importantes, lesquelles garantissent la compensation de plusieurs utilisateurs à la suite de la demande d'énergie réactive. Pour les entreprises qui utilisent beaucoup d'énergie, faire le choix de recharger localement de grandes charges et de centraliser la puissance restante est généralement la solution technico-économique la plus avantageuse.

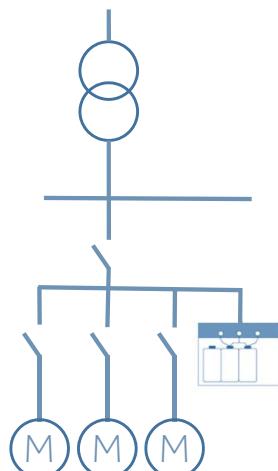

Compensation centralisée

L'Installation d'une seule batterie de condenseurs automatiques, généralement en correspondance du disjoncteur général ou du point de distribution d'énergie, est la solution la plus utilisée et la plus simple à mettre en œuvre. Elle est idéal pour les petites et moyennes entreprises et les économies, elle permet essentiellement à l'utilisateur d'éliminer les pénalités présentes sur les factures d'électricité.

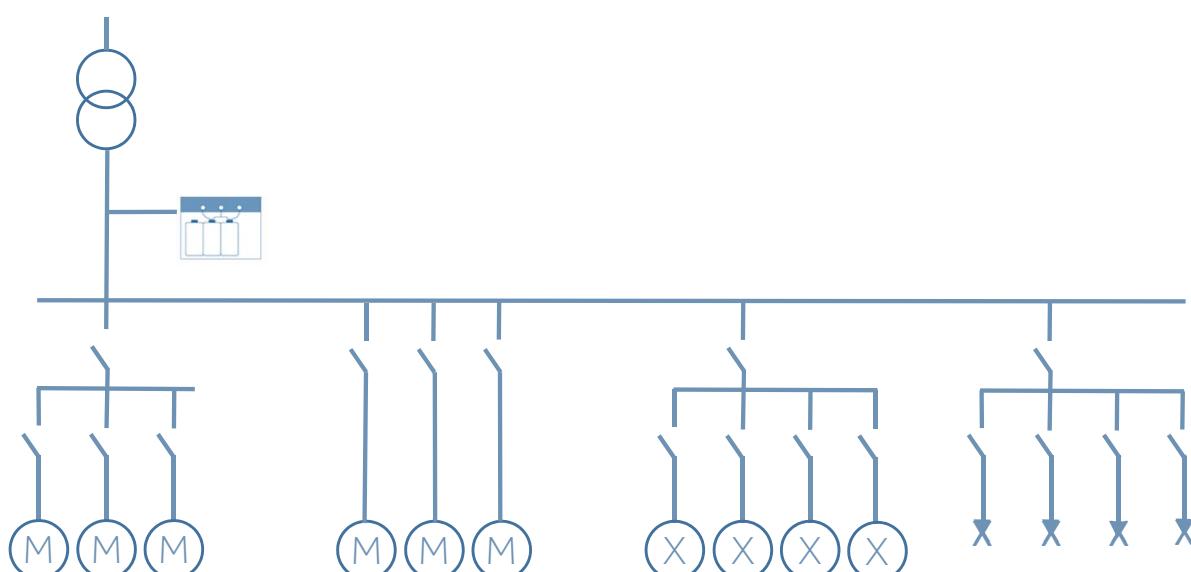

12 Dimensionnement d'une Batteries de Condensateurs

La puissance réactive peut être équilibrée par l'installation de batteries de condensateurs selon la formule suivante:

$$kvar_{\text{Batterie}} = kW_{\text{Charge}} \cdot (\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2) = kW_{\text{Charge}} \cdot M$$

Dans le tableau en dessous vous trouvez la valeur de la variable M:

$\tan\varphi_2$	0,62	0,59	0,57	0,54	0,51	0,48	0,46	0,43	0,4	0,36	0,33	0,29	0,25	0,2	0,14	0	
$\cos\varphi_2$	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89	0,9	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1	
$\tan\varphi_1$	$\cos\varphi_1$																
4,9	0,2	4,28	4,31	4,33	4,36	4,39	4,41	4,44	4,47	4,5	4,54	4,57	4,61	4,65	4,7	4,76	4,9
3,87	0,25	3,25	3,28	3,31	3,33	3,36	3,39	3,42	3,45	3,48	3,51	3,54	3,58	3,62	3,67	3,73	3,87
3,18	0,3	2,56	2,59	2,61	2,64	2,67	2,7	2,72	2,75	2,78	2,82	2,85	2,89	2,93	2,98	3,04	3,18
2,68	0,35	2,06	2,08	2,11	2,14	2,16	2,19	2,22	2,25	2,28	2,31	2,35	2,38	2,43	2,47	2,53	2,68
2,29	0,4	1,67	1,7	1,72	1,75	1,78	1,81	1,84	1,87	1,9	1,93	1,96	2	2,04	2,09	2,15	2,29
1,98	0,45	1,36	1,39	1,42	1,44	1,47	1,5	1,53	1,56	1,59	1,62	1,66	1,69	1,73	1,78	1,84	1,98
1,73	0,5	1,11	1,14	1,17	1,19	1,22	1,25	1,28	1,31	1,34	1,37	1,4	1,44	1,48	1,53	1,59	1,73
1,52	0,55	0,9	0,93	0,95	0,98	1,01	1,03	1,06	1,09	1,12	1,16	1,19	1,23	1,27	1,32	1,38	1,52
1,33	0,6	0,71	0,74	0,77	0,79	0,82	0,85	0,88	0,91	0,94	0,97	1	1,04	1,08	1,13	1,19	1,33
1,23	0,63	0,613	0,639	0,666	0,693	0,72	0,748	0,777	0,807	0,837	0,87	0,904	0,941	0,982	1,03	1,09	1,233
1,17	0,65	0,55	0,58	0,6	0,63	0,66	0,68	0,71	0,74	0,77	0,81	0,84	0,88	0,92	0,97	1,03	1,17
0,14	0,66	0,519	0,545	0,572	0,599	0,626	0,654	0,683	0,712	0,743	0,775	0,81	0,847	0,888	0,935	0,996	1,138
1,11	0,67	0,488	0,515	0,541	0,568	0,596	0,624	0,652	0,682	0,713	0,745	0,779	0,816	0,857	0,905	0,966	1,108
1,08	0,68	0,459	0,485	0,512	0,539	0,566	0,594	0,623	0,652	0,683	0,715	0,75	0,787	0,828	0,875	0,936	1,078
1,05	0,69	0,429	0,456	0,482	0,509	0,537	0,565	0,593	0,623	0,654	0,686	0,72	0,757	0,798	0,846	0,907	1,049
1,02	0,7	0,4	0,43	0,45	0,48	0,51	0,54	0,56	0,59	0,62	0,66	0,69	0,73	0,77	0,82	0,88	1,02
0,99	0,71	0,37	0,4	0,43	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,6	0,63	0,66	0,7	0,74	0,79	0,85	0,99
0,96	0,72	0,34	0,37	0,4	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,6	0,64	0,67	0,71	0,76	0,82	0,96
0,94	0,73	0,32	0,34	0,37	0,4	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,61	0,64	0,69	0,73	0,79	0,94
0,91	0,74	0,29	0,32	0,34	0,37	0,4	0,42	0,45	0,48	0,51	0,55	0,58	0,62	0,66	0,71	0,77	0,91
0,88	0,75	0,26	0,29	0,32	0,34	0,37	0,4	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55	0,59	0,63	0,68	0,74	0,88
0,86	0,76	0,24	0,26	0,29	0,32	0,34	0,37	0,4	0,43	0,46	0,49	0,53	0,56	0,6	0,65	0,71	0,86
0,83	0,77	0,21	0,24	0,26	0,29	0,32	0,34	0,37	0,4	0,43	0,47	0,5	0,54	0,58	0,63	0,69	0,83
0,8	0,78	0,18	0,21	0,24	0,26	0,29	0,32	0,35	0,38	0,41	0,44	0,47	0,51	0,55	0,6	0,66	0,8
0,78	0,79	0,16	0,18	0,21	0,24	0,26	0,29	0,32	0,35	0,38	0,41	0,45	0,48	0,53	0,57	0,63	0,78
0,75	0,8	0,13	0,16	0,18	0,21	0,24	0,27	0,29	0,32	0,35	0,39	0,42	0,46	0,5	0,55	0,61	0,75
0,72	0,81	0,1	0,13	0,16	0,18	0,21	0,24	0,27	0,3	0,33	0,36	0,4	0,43	0,47	0,52	0,58	0,72
0,7	0,82	0,08	0,1	0,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,27	0,3	0,34	0,37	0,41	0,45	0,49	0,56	0,7
0,67	0,83	0,05	0,08	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34	0,38	0,42	0,47	0,53	0,67
0,65	0,84	0,03	0,05	0,08	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,32	0,35	0,4	0,44	0,5	0,65
0,62	0,85		0,03	0,05	0,08	0,11	0,14	0,16	0,19	0,22	0,26	0,29	0,33	0,37	0,42	0,48	0,62
0,59	0,86			0,03	0,05	0,08	0,11	0,14	0,17	0,2	0,23	0,26	0,3	0,34	0,39	0,45	0,59
0,57	0,87				0,03	0,05	0,08	0,11	0,14	0,17	0,2	0,24	0,28	0,32	0,36	0,42	0,57
0,54	0,88					0,03	0,06	0,08	0,11	0,14	0,18	0,21	0,25	0,29	0,34	0,4	0,54
0,51	0,89						0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,22	0,26	0,31	0,37	0,51
0,48	0,9							0,03	0,06	0,09	0,12	0,16	0,19	0,23	0,28	0,34	0,48
0,46	0,91								0,03	0,06	0,09	0,13	0,16	0,2	0,25	0,31	0,46
0,43	0,92									0,03	0,06	0,1	0,13	0,18	0,22	0,28	0,43
0,4	0,93										0,03	0,07	0,1	0,14	0,19	0,25	0,4
0,36	0,94											0,03	0,07	0,11	0,16	0,22	0,36

Exemple:

$\cos\varphi_1 = 0,71$, valeur typique de l'Installation (avant la compensation)

$\cos\varphi_2 = 0,95$, valeur à atteindre (après la compensation)

$M = 0,66$

Pour une charge de 1000 kW, il faudra utiliser une batterie de condensateurs de 660 kvar.

La présence de courants non sinusoïdaux dans les installations industrielles produit des phénomènes indésirables et, dans certains cas, des anomalies de fonctionnement, qui sont d'autant plus importantes que la **pollution harmonique** est grande.

Pour quantifier la présence de toutes les harmoniques, une formule mathématique a été créée : le taux de distorsion harmonique total **THD** (Total Harmonic Distortion):

$$\text{THD\%} = 100 \times \sqrt{\sum_{n=2}^N \left(\frac{A_n}{A_1}\right)^2}$$

A₁ = amplitude de la fondamentale

A_n = amplitude de l'harmonique de rang n

N = rang harmonique le plus élevé

Afin de compenser la présence d'harmoniques de courant élevés, il est nécessaire d'utiliser des batteries de **condensation avec bloc autonomes** disposés en série avec les condensateurs, de manière à composer une branche de circuit LC ayant une fréquence de résonance inférieure à l'harmonique plus faible dans le système. Typiquement, il est égal à:

- **189 Hz (7%)** lorsque le rang plus bas est la **5ème harmonique**
- **138 Hz (14%)** lorsque le rang plus bas est la **3ème harmonique**

Dans le cas d'installations industrielles, où la puissance de charge peut être très élevée, les composants harmoniques possibles peuvent ne pas être acceptables: il est donc nécessaire de mener une véritable action de réduction, voire d'élimination, de la pollution harmonique.

À cette fin, les **filtres passifs** constituent le moyen de résolution traditionnel. L'appareil est constitué de plusieurs branches LC dans chacune desquelles la fréquence de résonance coïncide avec l'une des fréquences harmoniques à filtrer.


Le système ainsi composé constitue un chemin préférentiel par lequel les courants harmoniques trouvent un moyen de se refermer sans affecter le réseau amont.

Une conception appropriée de l'installation est nécessaire pour éviter les phénomènes de résonance.

Pour plus d'informations sur les harmoniques, reportez-vous à la section "Guide sur la compensation" sur le site www.comarcond.com.

14 Choix des Batteries de Condensateurs

Nous proposons une large gamme de solutions pour les batteries de condensateurs, en fonction du contenu harmonique du réseau. Afin de s'assurer de la qualité du réseau, il est toujours recommandé d'effectuer des analyses sur le réseau électrique afin de déterminer le taux de distorsion harmonique (THDI) existant.

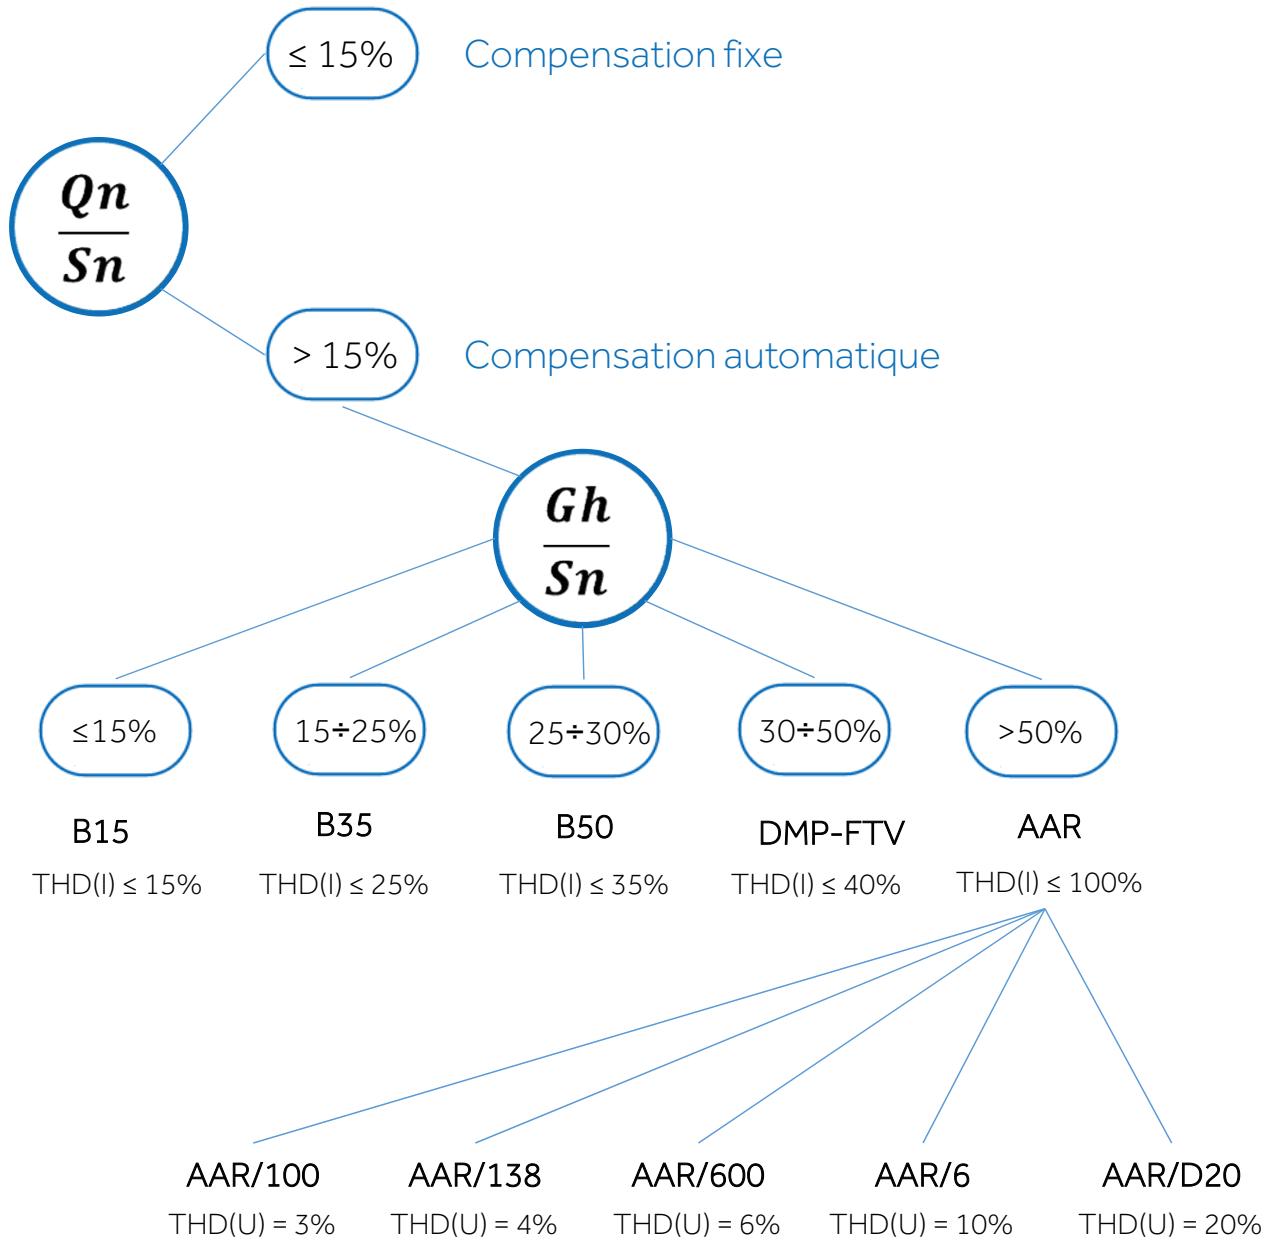

S_n = Puissance apparente du transformateur (kVA)

Q_n = Puissance de la batterie de condensateurs (kvar)

G_h = Puissance des charges déformant (kW)

THD(I) = Ton de distorsion harmonique maximal en courante

THD(U) = Ton de distorsion maximale en tension

Toutes les batteries de condensateurs automatiques, avec ou sans selfs de bloc anti harmoniques, peuvent être réalisées **avec insertion statique**, pour une réponse immédiate aux variations des charges. Le catalogue contient, à titre d'exemple, les séries B35 et AAR / 100.

15



GS-CS • RFIX

Compensation Fixe

COMAR
Condensatori

Téléchargez nos Guides pour la Compensation!

- Compensation en présence de photovoltaïque
- Diélectriques pour batteries de condensateurs
- Effet Joule
- Choix de l'appareil en fonction des harmoniques sur le réseau



www.comarcond.com





GE 230V • B15 • B35 • B50 • DMP-FTV

Compensation Automatique



Batteries de Condensateurs Automatiques



CARACTÉRISTIQUES

■ Tension nominal Un	415 Vac (autres sur demande)
■ Fréquence nominale	50 Hz (sur demande 60 Hz)
■ Tension d'isolement Ui	690 Vac
■ Circuits auxiliaires	400 Vac per G3E, G4E, G4RM ¹ 230 Vac per G4RM ² , G6E, G8E
■ Surcharge en tension	1,1 Un (tension nominal)
■ Température de fonctionnement	-5 / +40 °C
■ Tenue aux chocs en tension 50Hz/1 ms	6 kV (G3E, G4E); 8 kV (G4RM, G6E, G8E)

¹jusqu'à 200 kvar. ²de 225 kvar. Les circuits auxiliaires sont alimentés par un transf.leur approprié

POLLUTION HARMONIQUE (en l'absence de résonance)

THD(I)max. = 15%	sur réseau
THD(U)max. = 5%	sur réseau
THD(Ic)max. = 50%	sur les condensateurs

FICHE TECHNIQUE

Armoire	En tôle d'acier, protégée contre la corrosion par phosphatation et traitement époxy en poudre. Couleur RAL 7032 (autres sur demande). Degré de protection: externe IP, sauf les armoires types G3E e G4E con IP30 (autres sur demande); interne IP 20 à l'entrée des câbles de raccordement(IP 20 à portes ouvertes sur demande).
Installation	Installation intérieur, dans une position qui favorise la ventilation et sans irradiation solaire.
Ventilation	Naturel pour puissances jusqu'à 200 kvar; Forcé pour puissances au-delà 200 kvar.
Sectionneur	Triphasé en charge avec blocage de port.
Câblage	Les câbles de connexion internes sont de type FS17-450/750V ne propagent pas la flamme et avec très faible émission de fumées (autres types de câbles sur demande). Sur les bornes non pré-isolées, le point de connexion est recouvert d'une gaine thermorétractable type longue durée. Les circuits auxiliaires sont identifiés de manière appropriée conformément à la réglementation en vigueur.
Contacteurs	Chaque gradin est branché / débranché par un contacteur trois pôles (classe AC6-b) capable d'offrir une grande fiabilité. La limitation des pics de courant à l'insertion du gradin est garantie par des résistances de précharge.
Fusibles	Les batteries de condensateurs sont protégées par fusibles. La protection sois du circuit de puissance(fusibles NH-00 courbe gG) et des circuits auxiliaires (porte-fusible ouvrable et fusibles 10,3x38) il envisage l'utilisation de fusibles à haute capacité de rupture (100kA).
Condensateurs	Condensateurs monophasés de type auto cicatrisant, réalisé en film de polypropylène métallisé (MKP), équipé d'un système anti-éclatement à suppression et de résistance de décharge (approuvé IMQ). Imprégnés par huile végétal biodégradable et ne contenant pas PCB. Couplage à triangle. Type de service continu. <ul style="list-style-type: none"> • tension nominal: 415 Vac (tension maximale 450 Vac) • sur tension: 1,1 x Un (8h / 24h) • surintensité: 1,3 x In • tolérance sur la capacité: -5% / +10% • pertes par dissipation: ≤0,4 W/kvar • classe de température: -25 / D
Régulateur	<ul style="list-style-type: none"> • Type de mesure var métrique. • Signal ampérométrique: utilisant un transformateur ampérométrique avec secondaire 5A, classe 1-5VA (à la charge du client) • Sensibilité du Signal ampérométrique: 2,5% pour série BMR, 0,3% pour série HPR • Temps d'insertion/ coupure standard des condensateurs: 25" + 30" (autres sur demande)

QUALITÉ ET ESSAI

Normes	Condensateurs: IEC/EN 60831-1 / 2 approuvé IMQ (V1927); équipements: IEC/EN 61439-1 / 2, IEC/EN 61921.
Directives européennes	Basse Tension: 2014/35/CE; Compatibilité électromagnétique: 2014/30/CE.
Essai	Le 100% des équipements automatiques sont soumis à une inspection visuelle, test d'isolation: phase-phase et phase-terre, efficacité des gradins et contrôle des circuits de ventilation: le rapport essai est inclus dans la documentation. Les condensateurs sont testés à trois moments consécutifs du processus de production: après le bobinage, régénération et avant étiquetage.

SOLUTIONS STANDARD


Note

- Pour déterminer les dimensions, veuillez vous reporter aux dessins des armoires, en référence à la colonne "Type" ..
 - La légende de l'entrée des câbles de raccordement est la suivante: ↑ par le bas, ↓ côté en haut, ↓ par le haut.
 - La puissance nominal est rapporté à 415 V – 50 Hz.
- Le choix des câbles de raccordement de l'appareil dépend des conditions d'installation, par leur longueur et la température ambiante. Pour un dimensionnement correct, reportez-vous aux normes IEC 60364-5, CEI 64-8 et au tableau UNEL 35024/01.

Cloud Control System (CCS)

Le symbole indique que l'appareil est équipé du système de surveillance à distance CCS pour visualiser des données en temps réel, Il est pré-installé sur la batterie de condensateurs en question.

Pour toute information, et découvrir les avantages du service Cloud Control System, se référer à la brochure disponible sur le site Internet www.comarcond.com ou directement sur demande.



Tableau

THD(I)max. = 15% THD(U)max. = 5% THD(Ic)max. = 50%

Code	Type	Qn (kvar)	Entrée des câbles	In (A)	Puissance par gradin				Combin aisons gradins (n)	Sectionneur (A)	Régulateur (tipo)	CCS	Poids (kg)
					(kvar)								
8631412102320	G3E	10,2	✓	14	3,4	3,4	3,4		3	40	BMR4		14
8631412159320	G3E	15,9	✓	22	3,4	6,25	6,25		5	40	BMR4		15
8631412221320	G3E	22,15	✓	31	3,4	6,25	12,5		7	80	BMR4		16
8631412310320	G3E	31,25	✓	43	6,25	12,5	12,5		5	80	BMR4		18
8631412435320	G3E	43,75	✓	61	6,25	12,5	25		7	125	BMR4		22
8631412500320	G3E	50	✓	70	12,5	12,5	25		4	125	BMR4		23
8631412625320	G3E	62,5	✓	87	12,5	25	25		5	125	BMR4		26
8631412750320	G4E	75	✓	104	12,5	12,5	25	25	6	160	BMR4		38
8631413100400	G4E	100	✓	139	12,5	12,5	25	50	8	200	BMR4		43
8631413125325	G4RM	125	✓	174	25	50	50		5	250	BMR4		80
8661413150325	G4RM	150	✓	209	25	25	50	50	6	315	BMR4		85
8661413175325	G4RM	175	✓	243	25	50	50	50	7	400	BMR4		87
8661413200325	G4RM	200	✓	278	25	25	50	100	8	400	BMR4		89
8661413225325	G4RM	225	✓	313	25	50	50	100	9	500	BMR4		95
8661413250325	G4RM	250	✓	348	25	50	75	100	10	500	BMR4		102
8661413300325	G6E	300	↓	417	25	50	75	75	12	630	HPR6		175
8661413350325	G6E	350	↓	487	50	75	75	75	9	800	HPR6		192
8661413400325	G6E	400	↓	556	50	50	75	75	14	800	HPR6		207
8661413450325	G6E	450	↓	626	50	50	75	75	16	1000	HPR6		240
8661413500325	G6E	500	↓	696	50	75	75	75	13	1000	HPR6		255
8631413525420	G8E	525	↑	731	75	75	75	75	75	1250	HPR12		315
8631413600420	G8E	600	↑	836	75	75	75	75	8	1250	HPR12		330
8631413675420	G8E	675	↑	940	75	75	75	75	9	1250	HPR12		350
8631413750420	G8E	750	↑	1045	75	75	75	75	10	1600	HPR12		380
8631413825420	G8E (II)	825	↑	1149	75	75	75	75	11	800+1000	HPR12		510
8631413900420	G8E (II)	900	↑	1254	75	75	75	75	12	1000+1000	HPR12		530
8631413975420	G8E (II)	975	↑	1358	75	75	75	150	13	1000+1000	HPR12		550
8631414105420	G8E (II)	1050	↑	1462	75	75	150	150	14	1000+1000	HPR12		650
8631414120420	G8E (II)	1200	↑	1671	75	75	150	150	16	1250+1250	HPR12		690
8631414135420	G8E (II)	1350	↑	1880	75	75	150	150	18	1250+1250	HPR12		730

Autres solutions sur demande.

Batteries de Condensateurs Automatiques



CARACTÉRISTIQUES

■ Tension nominal Un	415 Vac (autres sur demande)
■ Fréquence nominale	50 Hz (sur demande 60 Hz)
■ Tension d'isolation Ui	690 Vac
■ Circuits auxiliaires	400 Vac pour G3E, G4E, G4RM ¹ 230 Vac pour G4RM ² , G6E, G8E
■ Surcharge en tension	1,1 Un (tension nominale)
■ Température de fonctionnement	-5 / +40 °C
■ Tenue aux chocs en tension 50Hz/1 ms	6 kV (G3E, G4E); 8 kV (G4RM, G6E, G8E)

¹jusqu'à 200 kvar. ²de 225 kvar. Les circuits auxiliaires sont alimentés par un transf.leur approprié

POLLUTION HARMONIQUE (en l'absence de résonance)

THD(I)max. = 25%	sur réseau
THD(U)max. = 9%	sur réseau
THD(Ic)max. = 70%	sur les condensateurs

Les batteries de condensateurs de la série B35 conviennent aux réseaux triphasés avec une tension de fonctionnement de 400 Vac (+/- 10%) avec une **moyenne-faible distorsion harmonique** en courant. Ces équipements garantissent une compensation précise, grâce à une logique multi-étapes qui fractionne efficacement la puissance. Par ailleurs sur les armoires type G6E et G8E, tous les composants des gradins sont montés sur des tiroirs, facilement extractible de l'avant de l'armoire, pour une gestion et une maintenance simples.

FICHE TECHNIQUE

Armoire	En tôle d'acier, protégée contre la corrosion par phosphatation et traitement époxy en poudre. Couleur RAL 7032 (autres sur demande). Degré de protection: externe IP 31, sauf les armoires types G3E e G4E con IP30 (autres sur demande); interne IP 20 à l'entrée des câbles de raccordement (IP 20 à portes ouvertes sur demande).
Installation	Installation intérieur, dans une position qui favorise la ventilation et sans irradiation solaire.
Ventilation	Naturel pour puissances jusqu'à 200 kvar; Forcé pour puissances au-delà 200 kvar.
Sectionneur	Triphasé en charge avec blocage de port.
Câblage	Les câbles de connexion internes sont de type FS17-450/750V ne propagent pas la flamme et avec très faible émission de fumées (autres types de câbles sur demande). Sur les bornes non pré-isolées, le point de connexion est recouvert d'une gaine thermorétractable type longue durée. Les circuits auxiliaires sont identifiés de manière appropriée conformément à la réglementation en vigueur.
Contacteurs	Chaque gradin est branché / débranché par un contacteur trois pôles (classe AC6-b) capable d'offrir une grande fiabilité. La limitation des pics de courant à l'insertion du gradin est garantie par des résistances de précharge.
Fusibles	Les batteries de condensateurs sont protégées par fusibles. La protection sois du circuit de puissance (fusibles NH-00 courbe gG) et des circuits auxiliaires (porte-fusible ouvrable et fusibles 10,3x38) il envisage l'utilisation de fusibles à haute capacité de rupture (100kA).
Condensateurs	Condensateurs monophasées de type auto cicatrisant, réalisé en film de polypropylène métallisé (MKP), équipé d'un système anti-éclatement à suppression et de résistance de décharge (approuvé IMQ). Imprégnés par huile végétal biodégradable et ne contiennent pas PCB. Couplage à triangle. Type de service continu. <ul style="list-style-type: none"> • tension nominal: 440 Vac (tension maximale 500 Vac) • sur tension: 1,1 x Un (8h / 24h) • surintensité: 1,3 x In • tolérance sur la capacité: -5% / +10% • pertes par dissipation: ≤0,4 W/kvar • classe de température: -25 / D
Régulateur	<ul style="list-style-type: none"> • Type de mesure var métrique. • Signal ampérométrique: utilisant un transformateur ampérométrique avec secondaire 5A, classe 1 - 5VA (à la charge du client) • Sensibilité du Signal ampérométrique: 2,5% pour série BMR, 0,3% pour série HPR • Temps d'insertion/ coupure standard des condensateurs: 25" ÷ 30" (autres sur demande)

QUALITÉ ET ESSAI

Normes Condensateurs: IEC/EN 60831-1 / 2 approuvé IMQ (V1927); équipements: IEC/EN 61439-1 / 2, IEC/EN 61921.

Directives européennes Basse Tension: 2014/35/CE; Compatibilité électromagnétique: 2014/30/CE.

Essai

Le 100% des équipements automatiques sont soumis à une inspection visuelle, test d'isolation: phase-phase et phase-terre, efficacité des gradins et contrôle des circuits de ventilation: le rapport essai est inclus dans la documentation. Les condensateurs sont testés à trois moments consécutifs du processus de production: après le bobinage, régénération et avant étiquetage.

SOLUTIONS STANDARD


Note

- Pour déterminer les dimensions, veuillez vous reporter aux dessins des armoires, en référence à la colonne "Type" ..
 - La légende de l'entrée des câbles de raccordement est la suivante: ↑ par le bas, ↓ côté en haut, ↓ par le haut.
 - La puissance nominal est rapporté à 415 V – 50 Hz.
- Le choix des câbles de raccordement de l'appareil dépend des conditions d'installation, par leur longueur et la température ambiante. Pour un dimensionnement correct, reportez-vous aux normes IEC 60364-5, CEI 64-8 et au tableau UNEL 35024/01.

Cloud Control System (CCS)

Le symbole indique que l'appareil est équipé du système de surveillance à distance CCS pour visualiser des données en temps réel, Il est pré-installé sur la batterie de condensateurs en question.

Pour toute information, et découvrir les avantages du service Cloud Control System, se référer à la brochure disponible sur le site Internet www.comarcond.com ou directement sur demande.



Tableau

THD(I)max. = 25% THD(U)max. = 9% THD(Ic)max. = 70%

Code	Type	Qn (kvar)	Entrée des câbles	In (A)	Puissance par gradin				Combin aisons gradins (n)	Sectionneur (A)	Régulateur (tipo)	CCS	Poids (kg)
8671412102340	G3E	10,2	✓	14	3,4	3,4	3,4		3	40	BMR4		14
8671412159340	G3E	15,9	✓	22	3,4	6,25	6,25		5	40	BMR4		15
8671412221340	G3E	22,15	✓	31	3,4	6,25	12,5		7	80	BMR4		16
8671412310340	G3E	31,25	✓	43	6,25	12,5	12,5		5	80	BMR4		18
8671412435340	G3E	43,75	✓	61	6,25	12,5	25		7	125	BMR4		22
8671412500340	G3E	50	✓	70	12,5	12,5	25		4	125	BMR4		23
8671412625340	G3E	62,5	✓	87	12,5	25	25		5	125	BMR4		26
8671412750340	G4E	75	✓	104	12,5	12,5	25	25	6	160	BMR4		38
8671413100340	G4E	100	✓	139	12,5	12,5	25	50	8	200	BMR4		43
8671413125345	G4RM	125	✓	174	25	50	50		5	250	BMR4		80
8671413150345	G4RM	150	✓	209	25	25	50	50	6	315	BMR4		85
8671413175345	G4RM	175	✓	243	25	50	50	50	7	400	BMR4		87
8671413200345	G4RM	200	✓	278	25	25	50	100	8	400	BMR4		89
8671413225345	G4RM	225	✓	313	25	50	50	100	9	500	BMR4		95
8671413250345	G4RM	250	✓	348	25	50	75	100	10	500	BMR4		102
8671413300355	G6E	300	↓	417	25	50	75	75	12	630	HPR6		175
8671413350355	G6E	350	↓	487	50	75	75	75	9	800	HPR6		192
8671413400355	G6E	400	↓	556	50	50	75	75	14	800	HPR6		207
8671413450355	G6E	450	↓	626	50	50	75	75	16	1000	HPR6		240
8671413500355	G6E	500	↓	696	50	75	75	75	13	1000	HPR6		255
8671413525440	G8E	525	↑	731	75	75	75	75	7	1250	HPR12		315
8671413600440	G8E	600	↑	836	75	75	75	75	8	1250	HPR12		330
8671413675440	G8E	675	↑	940	75	75	75	75	9	1250	HPR12		350
8671413750440	G8E	750	↑	1045	75	75	75	75	10	1600	HPR12		380
8671413825440	G8E (II)	825	↑	1149	75	75	75	75	11	800+1000	HPR12		510
8671413900440	G8E (II)	900	↑	1254	75	75	75	150	12	1000+1000	HPR12		530
8671413975440	G8E (II)	975	↑	1358	75	75	75	150	13	1000+1000	HPR12		550
8671414105440	G8E (II)	1050	↑	1462	75	75	150	150	14	1000+1000	HPR12		650
8671414120440	G8E (II)	1200	↑	1671	75	75	150	150	15	1250+1250	HPR12		690
8671414135440	G8E (II)	1350	↑	1880	75	75	150	150	16	1250+1250	HPR12		730

Autres solutions sur demande.

Batteries de Condensateurs Automatiques



Les batteries de condensateurs de la série B50 conviennent aux réseaux triphasés avec une tension de fonctionnement de 400 Vac (+/- 10%) avec une **moyenne distorsion harmonique** en courant. Ces équipements garantissent une compensation précise, grâce à une logique multi-étapes qui fractionne efficacement la puissance. Par ailleurs sur les armoires type G6E e G8E, tous les composants des gradins sont montés sur des tiroirs, facilement extractible de l'avant de l'armoire, pour une gestion et une maintenance simples.

CARACTÉRISTIQUES

■ Tension nominal Un	415 Vac (autres sur demande)
■ Fréquence nominale	50 Hz (sur demande 60 Hz)
■ Tension d'isolation Ui	690 Vac
■ Circuits auxiliaires	400 Vac per G3E, G4E, G4RM ¹ 230 Vac per G4RM ² , G6E, G8E
■ Surcharge en tension	1,1 Un (tension nominal)
■ Température de fonctionnement	-5 / +40 °C
■ Tenue aux chocs en tension 50Hz/1 ms	6 kV (G3E, G4E); 8 kV (G4RM, G6E, G8E)

¹jusqu'à 200 kvar. ²de 225 kvar. Les circuits auxiliaires sont alimentés par un transf.leur approprié

POLLUTION HARMONIQUE (en l'absence de résonance)

THD(I)max. = 35%	sur réseau
THD(U)max. = 10%	sur réseau
THD(Ic)max. = 80%	sur les condensateurs

FICHE TECHNIQUE

Armoire	En tôle d'acier, protégée contre la corrosion par phosphatation et traitement époxy en poudre. Couleur RAL 7032 (autres sur demande). Degré de protection: externe IP, sauf les armoires types G3E e G4E con IP30 (autres sur demande); interne IP 20 à l'entrée des câbles de raccordement(IP 20 à portes ouvertes sur demande).
Installation	Installation intérieur, dans une position qui favorise la ventilation et sans irradiation solaire.
Ventilation	Naturel pour puissances jusqu'à 200 kvar; Forcé pour puissances au-delà 200 kvar.
Sectionneur	Triphasé en charge avec blocage de port.
Câblage	Les câbles de connexion internes sont de type FS17-450/750V ne propagent pas la flamme et avec très faible émission de fumées (autres types de câbles sur demande). Sur les bornes non pré-isolées, le point de connexion est recouvert d'une gaine thermorétractable type longue durée. Les circuits auxiliaires sont identifiés de manière appropriée conformément à la réglementation en vigueur.
Contacteurs	Chaque gradin est branché / débranché par un contacteur trois pôles (classe AC6-b) capable d'offrir une grande fiabilité. La limitation des pics de courant à l'insertion du gradin est garantie par des résistances de précharge.
Fusibles	Les batteries de condensateurs sont protégées par fusibles. La protection sois du circuit de puissance(fusibles NH-00 courbe gG) et des circuits auxiliaires (porte-fusible ouvrable et fusibles 10,3x38) il envisage l'utilisation de fusibles à haute capacité de rupture (100kA).
Condensateurs	Condensateurs monophasées de type auto cicatrisant, réalisé en film de polypropylène métallisé (MKP), équipé d'un système anti-éclatement à suppression et de résistance de décharge (approuvé IMQ). Imprégnés par huile végétal biodégradable et ne contiennent pas PCB. Couplage à triangle. Type de service continu. <ul style="list-style-type: none"> • tension nominal: 500 Vac (tension maximale 550 Vac) • sur tension: 1,1 x Un (8h / 24h) • surintensité: 1,3 x In • tolérance sur la capacité: -5% / +10% • pertes par dissipation: ≤0,4 W/kvar • classe de température: -25 / D
Régulateur	<ul style="list-style-type: none"> • Type de mesure var métrique. • Signal ampérométrique: utilisant un transformateur ampérométrique avec secondaire 5A, classe 1 - 5VA (à la charge du client) • Sensibilité du Signal ampérométrique: 2,5% pour série BMR, 0,3% pour série HPR • Temps d'insertion/ coupure standard des condensateurs: 25" ÷ 30" (autres sur demande)

QUALITÉ ET ESSAI

Normes	Condensateurs: IEC/EN 60831-1 / 2 approuvé IMQ (V1927); équipements: IEC/EN 61439-1 / 2, IEC/EN 61921.
Directives européennes	Basse Tension: 2014/35/CE; Compatibilité électromagnétique: 2014/30/CE.
Essai	Le 100% des équipements automatiques sont soumis à une inspection visuelle, test d'isolation: phase-phase et phase-terre, efficacité des gradins et contrôle des circuits de ventilation: le rapport essai est inclus dans la documentation. Les condensateurs sont testés à trois moments consécutifs du processus de production: après le bobinage, régénération et avant étiquetage.

SOLUTIONS STANDARD

Note

- Pour déterminer les dimensions, veuillez vous reporter aux dessins des armoires, en référence à la colonne "Type" ..
 - La légende de l'entrée des câbles de raccordement est la suivante: ↑ par le bas, ↓ côté en haut, ↓ par le haut.
 - La puissance nominal est rapporté à 415 V – 50 Hz.
- Le choix des câbles de raccordement de l'appareil dépend des conditions d'installation, par leur longueur et la température ambiante. Pour un dimensionnement correct, reportez-vous aux normes IEC 60364-5, CEI 64-8 et au tableau UNEL 35024/01.

Cloud Control System (CCS)

Le symbole indique que l'appareil est équipé du système de surveillance à distance CCS pour visualiser des données via Internet. Il est pré-installé sur la batterie de condensateurs en question.

Pour toute information, et découvrir les avantages du service Cloud Control System, se référer à la brochure disponible sur le site Internet www.comarcond.com ou directement sur demande.



Tableau

THD(I)max. = 35% THD(U)max. = 10% THD(Ic)max. = 80%

Code	Type	Qn (kvar)	Entrée des câbles	In (A)	Puissance par gradin (kvar)				Combin aisons gradins (n)	Sectionneur (A)	Régulateur (tipo)	CCS	Poids (kg)
8681412102350	G3E	10,2	✓	14	3,4	3,4	3,4		3	40	BMR4		14
8681412159350	G3E	15,9	✓	22	3,4	6,25	6,25		5	40	BMR4		15
8681412221350	G3E	22,15	✓	31	3,4	6,25	12,5		7	80	BMR4		16
8681412310350	G3E	31,25	✓	43	6,25	12,5	12,5		5	80	BMR4		18
8681412435350	G3E	43,75	✓	61	6,25	12,5	25		7	125	BMR4		22
8681412500350	G3E	50	✓	70	12,5	12,5	25		4	125	BMR4		23
8681412625350	G3E	62,5	✓	87	12,5	25	25		5	125	BMR4		26
8681412750350	G4E	75	✓	104	12,5	12,5	25		6	160	BMR4		38
8681413100350	G4E	100	✓	139	12,5	12,5	25	50	8	200	BMR4		43
8681413125355	G4RM	125	✓	174	25	50	50		5	250	BMR4		80
8681413150355	G4RM	150	✓	209	25	25	50	50	6	315	BMR4		85
8681413175355	G4RM	175	✓	243	25	50	50	50	7	400	BMR4		87
8681413200355	G4RM	200	✓	278	25	25	50	100	8	400	BMR4		89
8681413225355	G4RM	225	✓	313	25	50	50	100	9	500	BMR4		95
8681413250355	G4RM	250	✓	348	25	50	75	100	10	500	BMR4		102
8681413300345	G6E	300	↓	417	25	50	75	75	12	630	HPR6		175
8681413350345	G6E	350	↓	487	50	75	75	75	9	800	HPR6		192
8681413400345	G6E	400	↓	556	50	50	75	75	14	800	HPR6		207
8681413450345	G6E	450	↓	626	50	50	75	75	16	1000	HPR6		240
8681413500345	G6E	500	↓	696	50	75	75	75	13	1000	HPR6		255
8681413525450	G8E	525	↑	731	75	75	75	75	7	1250	HPR12		315
8681413600450	G8E	600	↑	836	75	75	75	75	8	1250	HPR12		330
8681413675450	G8E	675	↑	940	75	75	75	75	9	1250	HPR12		350
8681413750450	G8E	750	↑	1045	75	75	75	75	10	1600	HPR12		380
8681413825450	G8E (II)	825	↑	1149	75	75	75	75	11	800+1000	HPR12		510
8681413900450	G8E (II)	900	↑	1254	75	75	75	75	12	1000+1000	HPR12		530
8681413975450	G8E (II)	975	↑	1358	75	75	75	150	13	1000+1000	HPR12		550
8681414105450	G8E (II)	1050	↑	1462	75	75	150	150	14	1000+1000	HPR12		650
8681414120450	G8E (II)	1200	↑	1671	75	75	150	150	16	1250+1250	HPR12		690
8681414135450	G8E (II)	1350	↑	1880	75	75	150	150	18	1250+1250	HPR12		730

Autres solutions sur demande.


Découvrez notre gamme de **Condensateurs de puissance** en **huile** ou en **Résine "dry type"**!

Conçu pour la compensation, les onduleurs, les soudeuses à haute fréquence, les variateurs de fréquence et de nombreuses autres applications!



www.comarcond.com



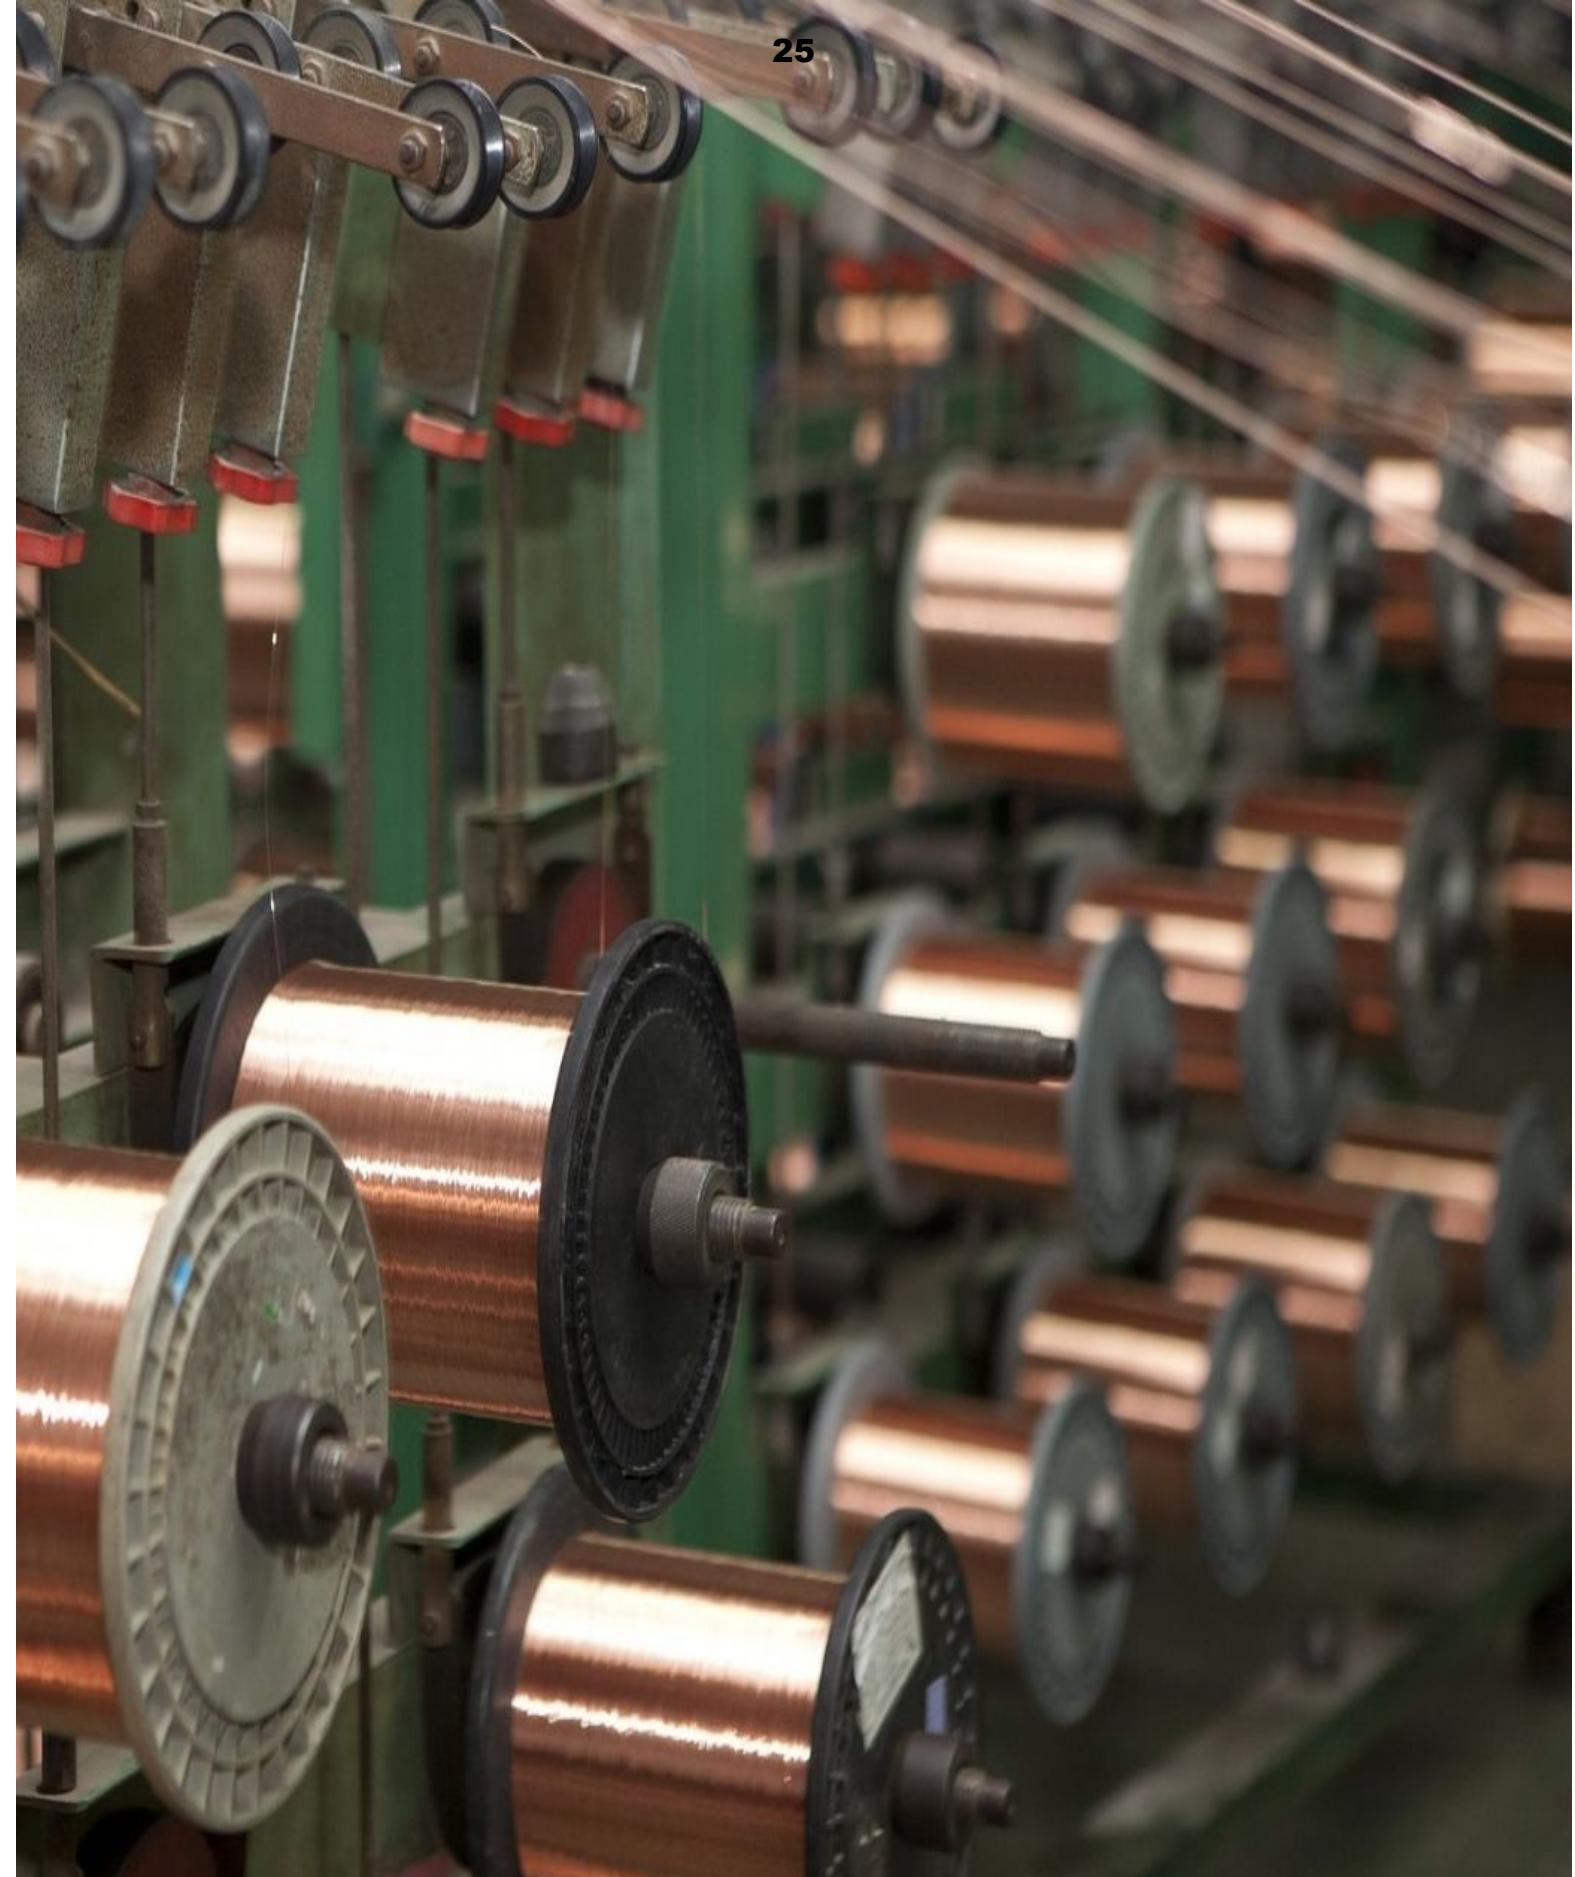

AAR/100 • AAR/138 • AAR/600 • AAR/D20

Batteries de Condensateurs avec Selfs de Bloc anti Harmoniques



Batteries De Condensateurs Automatiques avec Selfs de Bloc anti Harmoniques



CARACTÉRISTIQUES

■ Tension nominal Un	400 Vac (autres sur demande)
■ Fréquence nominale	50 Hz (sur demande 60 Hz)
■ Tension d'isolement Ui	690 Vac
■ Circuits auxiliaires	230 Vac (110 Vac sur demande)
■ Surcharge en tension	1,1 Un (tension nominal)
■ Température de fonctionnement	-5 / +40 °C
■ Tenue aux chocs en tension 50Hz/1 ms	6 kV (G4E); 8 kV (G4RM, G6E, G8E)

Les batteries de condensateurs de la série AAR/100 conviennent aux réseaux triphasés avec un **haut distorsion harmonique** en courant. Ces équipements garantissent une compensation précise, grâce à une logique multi-étapes qui fractionne efficacement la puissance. Par ailleurs sur les armoires type G6E et G8E, tous les composants des gradins sont montés sur des tiroirs, facilement extractible de l'avant de l'armoire, pour une gestion et une maintenance simples.

FICHE TECHNIQUE

Armoire	En tôle d'acier, protégée contre la corrosion par phosphatation et traitement époxy en poudre. Couleur RAL 7032 (autres sur demande). Degré de protection: externe IP 31, sauf les armoires types G4E con IP30 (autres sur demande); interne IP 20 à l'entrée des câbles de raccordement (IP 20 à portes ouvertes sur demande).
Installation	Installation intérieure, dans une position qui favorise la ventilation et sans irradiation solaire.
Ventilation	Forcée.
Sectionneur	Triphasé en charge avec blocage de port.
Câblage	Les câbles de connexion internes sont de type FS17-450/750V ne propagent pas la flamme et avec très faible émission de fumées (autres types de câbles sur demande). Sur les bornes non pré-isolées, le point de connexion est recouvert d'une gaine thermorétractable type longue durée. Les circuits auxiliaires sont identifiés de manière appropriée conformément à la réglementation en vigueur.
Contacteurs	Chaque gradin est branché / débranché par un contacteur trois pôles capable d'offrir une grande fiabilité.
Fusibles	Les batteries de condensateurs sont protégées par fusibles. La protection sois du circuit de puissance (fusibles NH-00 courbe gG) et des circuits auxiliaires (porte-fusible ouvrable et fusibles 10,3x38) il envisage l'utilisation de fusibles à haute capacité de rupture (100kA).
Condensateurs	Condensateurs monophasées de type auto cicatrisant, réalisé en film de polypropylène métallisé (MKP), équipé d'un système anti-éclatement à suppression et de résistance de décharge (approuvé IMQ). Imprégnés par huile végétal biodégradable et ne contenant pas PCB. Couplage à triangle. Type de service continu. <ul style="list-style-type: none"> • tension nominal: 500 Vac (tension maximale 550 Vac) • sur tension: 1,1 x Un (8h / 24h) • surintensité: 1,3 x In • tolérance sur la capacité: -5% / +10% • pertes par dissipation: ≤0,4 W/kvar • classe de température: -25 / D
Induttanze di Blocco	Fréquence de résonance série: 189 Hz ($p = 7\%$) Pertes Joule: 6 W / kvar (AVG) Distorsion harmonique maximale en tension sur réseau admit: THDU = 3% (189 Hz). Sur demande: AAR / 6 (THDU = 10%).
Régulateur	<ul style="list-style-type: none"> • Type de mesure var métrique. • Signal ampérométrique: utilisant un transformateur ampérométrique avec secondaire 5A, classe 1 - 5VA (à la charge du client) • Sensibilité du Signal ampérométrique: 2,5% pour série BMR, 0,3% pour série HPR • Temps d'insertion/ coupure standard des condensateurs: 25" ÷ 30" (autres sur demande)

QUALITÉ ET ESSAI

Normes	Condensateurs: IEC/EN 60831-1 / 2 approuvé IMQ (V1927); équipements: IEC/EN 61439-1 / 2, IEC/EN 61921.
Directives européennes	Basse Tension: 2014/35/CE; Compatibilité électromagnétique: 2014/30/CE.

Batteries de Condensateurs Automatiques avec Selfs de Bloc anti Harmoniques

Essai

Le 100% des équipements automatiques sont soumis à une inspection visuelle, test d'isolation: phase-phase et phase-terre, efficacité des gradins et contrôle des circuits de ventilation: le rapport essai est inclus dans la documentation. Les condensateurs sont testés à trois moments consécutifs du processus de production: après le bobinage, régénération et avant étiquetage.

SOLUTIONS STANDARD**Note**

- Pour déterminer les dimensions, veuillez vous reporter aux dessins des armoires, en référence à la colonne "Type" ..

- La légende de l'entrée des câbles de raccordement est la suivante: ↑ par le bas, ↘ côté en haut, ↓ par le haut,


- La puissance nominal est rapporté à 400 V – 50 Hz.

Le choix des câbles de raccordement de l'appareil dépend des conditions d'installation, par leur longueur et la température ambiante. Pour un dimensionnement correct, reportez-vous aux normes IEC 60364-5, CEI 64-8 et au tableau UNEL 35024/01.

Cloud Control System (CCS)

Le symbole indique que l'appareil est équipé du système de surveillance à distance CCS pour visualiser des données en temps réel, Il est pré-installé sur la batterie de condensateurs en question.

Pour toute information, et découvrir les avantages du service Cloud Control System, se référer à la brochure disponible sur le site Internet www.comarcond.com ou directement sur demande.

**Tableau**

THD(I)max. = 100% THD(U)max. = 3% p = 7%

Code	Type	Qn (kvar)	Entrée des câbles	In (A)	Puissance par gradin (kvar)				Combin aisons gradins (n)	Sectionneur (A)	Régulateur (tipo)	CCS	Poids (kg)	
8561402250700	G4E	25	↙	36	6,25	6,25	12,5		4	160	BMR4		88	
8561402310700	G4E	31	↙	44	6,25	12,5	12,5		5	160	BMR4		90	
8561402435700	G4E	43,5	↙	63	6,25	12,5	25		7	160	BMR4		100	
8561402500700	G4RM	50	↓	72	12,5	12,5	25		4	160	BMR4		105	
8561402625700	G4RM	62,5	↓	90	12,5	25	25		5	160	BMR4		115	
8561402750700	G4RM	75	↓	108	12,5	12,5	25	25	6	160	BMR4		125	
8561403100700	G4RM	100	↓	144	25	25	25	25	4	200	BMR4		145	
8561403125700	G6E	125	↓	180	25	50	50		5	315	HPR6		200	
8561403150700	G6E	150	↓	216	25	50	75		6	400	HPR6		220	
8561403175700	G6E	175	↓	252	25	50	50	50	7	400	HPR6		250	
8561403200700	G6E	200	↓	288	25	50	50	75	8	500	HPR6		270	
8561403225700	G6E	225	↓	324	25	50	75	75	9	500	HPR6		300	
8561403250700	G6E	250	↓	360	25	25	50	75	75	10	630	HPR6		320
8561403275700	G6E	275	↓	397	25	50	50	75	75	11	630	HPR6		340
8561403300700	G6E	300	↓	432	25	50	75	75	75	12	800	HPR6		360
8561403350700	G8E	350	↑	504	50	75	75	75	75	9	800	HPR6		390
8561403375700	G8E	375	↑	541	25	50	75	75	75	15	800	HPR6		410
8561403400700	G8E (II)	400	↑	576	50	50	75	75	75	14	1000	HPR6		550
8561403450700	G8E (II)	450	↑	648	25	50	75	75	75	18	1000	HPR12		600
8561403500700	G8E (II)	500	↑	720	50	75	75	75	75	13	1250	HPR12		650
8561403550700	G8E (II)	550	↑	792	50	50	75	75	75	19	1250	HPR12		700
8561403600700	G8E (II)	600	↑	864	75	75	75	75	75	8	1250	HPR12		750
8561403650700	G8E (II)	650	↑	936	50	75	75	75	75	16	800+630	HPR12		800
8561403750700	G8E (II)	750	↑	1080	75	75	75	75	75	10	800+800	HPR12		850
8561403825700	G8E (III)	825	↑	1191	75	75	75	75	150	150	150	150	11	800+1000
8561403900700	G8E (III)	900	↑	1299	75	75	75	75	150	150	150	150	12	800+1250
8561403975700	G8E (III)	975	↑	1407	75	75	75	150	150	150	150	150	13	800+1250
8561404105700	G8E (III)	1050	↑	1516	75	75	150	150	150	150	150	150	14	800+1600

Autres solutions sur demande.

Batteries De Condensateurs Automatiques avec Selfs de Bloc anti Harmoniques



CARACTÉRISTIQUES

■ Tension nominal Un	400 Vac (autres sur demande)
■ Fréquence nominale	50 Hz (sur demande 60 Hz)
■ Tension d'isolation Ui	690 Vac
■ Circuits auxiliaires	230 Vac (110 Vac sur demande)
■ Surcharge en tension	1,1 Un (tension nominal)
■ Température de fonctionnement	-5 / +40 °C
■ Tenue aux chocs en tension 50Hz/1 ms	8 kV

Les batteries de condensateurs de la série AAR/138 conviennent aux réseaux triphasés avec un **haut distorsion harmonique** en courant et présence importante de **l'harmonique de rang 3**. Ces équipements garantissent une compensation précise, grâce à une logique multi-étapes qui fractionne efficacement la puissance. Par ailleurs sur les armoires type G6E e G9E, tous les composants des gradins sont montés sur des tiroirs, facilement extractible de l'avant de l'armoire, pour une gestion et une maintenance simples.

POLLUTION HARMONIQUE(en l'absence de résonance)

THD(I)max. = 100% sur réseau

THD(U)max. = 4% sur réseau

p = 14%

FICHE TECHNIQUE

Armoire	En tôle d'acier, protégée contre la corrosion par phosphatation et traitement époxy en poudre. Couleur RAL 7032 (autres sur demande). Degré de protection: externe IP 31 (autres sur demande); interne IP 20 à l'entrée des câbles de raccordement(IP 20 à portes ouvertes sur demande).
Installation	Installation intérieur, dans une position qui favorise la ventilation et sans irradiation solaire.
Ventilation	Forcée.
Sectionneur	Triphasé en charge avec blocage de port.
Câblage	Les câbles de connexion internes sont de type FS17-450/750V ne propagent pas la flamme et avec très faible émission de fumées (autres types de câbles sur demande). Sur les bornes non pré-isolées, le point de connexion est recouvert d'une gaine thermorétractable type longue durée. Les circuits auxiliaires sont identifiés de manière appropriée conformément à la réglementation en vigueur.
Contacteurs	Chaque gradin est branché / débranché par un contacteur trois pôles capable d'offrir une grande fiabilité.
Fusibles	Les batteries de condensateurs sont protégées par fusibles. La protection sois du circuit de puissance(fusibles NH-00 courbe gG) et des circuits auxiliaires (porte-fusible ouvrable et fusibles 10,3x38) il envisage l'utilisation de fusibles à haute capacité de rupture (100kA).
Condensateurs	Condensateurs monophasées de type auto cicatrisant, réalisé en film de polypropylène métallisé (MKP), équipé d'un système anti-éclatement à suppression et de résistance de décharge (approuvé IMQ). Imprégnés par huile végétal biodégradable et ne contenant pas PCB. Couplage à triangle. Type de service continu. <ul style="list-style-type: none"> • tension nominal: 500 Vac (tension maximale 550 Vac) • sur tension: 1,1 x Un (8h / 24h) • surintensité: 1,3 x In • tolérance sur la capacité: -5% / +10% • pertes par dissipation: ≤0,4 W/kvar • classe de température: -25 / D
Induttanze di Blocco	Fréquence de résonance série: 138 Hz (p = 14%) Pertes Joule: 6,5 W / kvar (AVG) Distorsion harmonique maximale en tension sur réseau admis: THDU = 4% (138 Hz). Sur demande: solutions pour THDU supérieurs.
Régulateur	<ul style="list-style-type: none"> • Type de mesure var métrique. • Signal ampérométrique: utilisant un transformateur ampérométrique avec secondaire 5A, classe 1 - 5VA (à la charge du client) • Sensibilité du Signal ampérométrique: 2,5% pour série BMR, 0,3% pour série HPR • Temps d'insertion/ coupure standard des condensateurs: 25" ÷ 30" (autres sur demande)

QUALITE ET ESSAI

Normes	Condensateurs: IEC/EN 60831-1 / 2 approuvé IMQ (V1927); équipements: IEC/EN 61439-1 / 2, IEC/EN 61921.
Directives européennes	Basse Tension: 2014/35/CE; Compatibilité électromagnétique: 2014/30/CE.

Batteries de Condensateurs Automatiques avec Selfs de Bloc anti Harmoniques

Essai

Le 100% des équipements automatiques sont soumis à une inspection visuelle, test d'isolation: phase-phase et phase-terre, efficacité des gradins et contrôle des circuits de ventilation: le rapport essai est inclus dans la documentation. Les condensateurs sont testés à trois moments consécutifs du processus de production: après le bobinage, régénération et avant étiquetage.

SOLUTIONS STANDARD**Note**

- Pour déterminer les dimensions, veuillez vous reporter aux dessins des armoires, en référence à la colonne "Type" ..

- La légende de l'entrée des câbles de raccordement est la suivante: ↑ par le bas, ↓ côté en haut, ↓ par le haut,


- La puissance nominal est rapportée à 400 V – 50 Hz.

Le choix des câbles de raccordement de l'appareil dépend des conditions d'installation, par leur longueur et la température ambiante. Pour un dimensionnement correct, reportez-vous aux normes IEC 60364-5, CEI 64-8 et au tableau UNEL 35024/01.

Cloud Control System (CCS)

Le symbole indique que l'appareil est équipé du système de surveillance à distance CCS pour visualiser des données en temps réel, Il est pré-installé sur la batterie de condensateurs en question.

Pour toute information, et découvrir les avantages du service Cloud Control System, se référer à la brochure disponible sur le site Internet www.comarcond.com ou directement sur demande.

**Tableau**

THD(I)max. = 100% THD(U)max. = 4% p = 14%

Code	Type	Qn (kvar)	Entrée des câbles	In (A)	Puissance par gradin					Combin aisons gradins (n)	Sectionneur (A)	Régulateur (tipo)	CCS	Poids (kg)
8821402500700	G4RM	50	↓	72	12,5	12,5	25			4	160	BMR4		105
8821402625750	G4RM	62,5	↓	90	12,5	25	25			5	160	BMR4		115
8821402750700	G4RM	75	↓	108	12,5	12,5	25	25		6	160	BMR4		125
8821403100750	G6E	100	↓	144	25	25	25	25		4	200	HPR6		190
8821403125700	G6E	125	↓	180	25	50	50			5	315	HPR6		200
8821403150750	G6E	150	↓	216	25	25	50	50		6	400	HPR6		220
8821403175700	G6E	175	↓	252	25	50	50	50		7	400	HPR6		250
8821403200750	G9E	200	↑	288	25	50	50	75		8	500	HPR6		290
8821403225750	G9E	225	↑	324	25	50	75	75		9	500	HPR6		320
8821403250750	G9E	250	↑	360	25	25	50	75	75	10	630	HPR6		340
8821403275750	G9E	275	↑	397	25	50	50	75	75	11	630	HPR6		370
8821403300750	G9E	300	↑	432	25	50	75	75	75	4	800	HPR6		380
8821403350750	G9E	350	↑	504	50	75	75	75	75	9	800	HPR6		410
8821403375750	G9E	375	↑	541	25	50	75	75	75	5	800	HPR6		430
8821403400750	G9E (II)	400	↑	576	50	50	75	75	75	14	1000	HPR6		590
8821403450750	G9E (II)	450	↑	648	25	50	75	75	75	18	1000	HPR12		640
8821403500750	G9E (II)	500	↑	720	50	75	75	75	75	13	1250	HPR12		690
8821403550750	G9E (II)	550	↑	792	50	50	75	75	75	19	1250	HPR12		740
8821403600750	G9E (II)	600	↑	864	75	75	75	75	75	8	1250	HPR12		790
8821403650750	G9E (II)	650	↑	936	50	75	75	75	75	16	800+630	HPR12		840
8821403750750	G9E (II)	750	↑	1080	75	75	75	75	75	10	800+800	HPR12		890
8821403825750	G9E (III)	825	↑	1191	75	75	75	75	75	11	800+1000	HPR12		1060
8821403900750	G9E (III)	900	↑	1299	75	75	75	150	150	12	800+1250	HPR12		1110
8821403975750	G9E (III)	975	↑	1407	75	75	150	150	150	13	800+1250	HPR12		1160
8821404105750	G9E (III)	1050	↑	1516	75	75	150	150	150	14	800+1600	HPR12		1210

Autres solutions sur demande.

Batteries De Condensateurs Automatiques avec Selfs de Bloc anti Harmoniques



CARACTÉRISTIQUES

■ Tension nominal Un	400 Vac (autres sur demande)
■ Fréquence nominale	50 Hz (sur demande 60 Hz)
■ Tension d'isolation Ui	690 Vac
■ Circuits auxiliaires	230 Vac (110 Vac sur demande)
■ Surcharge en tension	1,1 Un (tension nominal)
■ Température de fonctionnement	-5 / +40 °C
■ Tenue aux chocs en tension 50Hz/1 ms	8 kV

Les batteries de condensateurs de la série AAR/600 conviennent aux réseaux triphasés avec un **très haut distorsion harmonique** en courant. Ces équipements garantissent une compensation précise, grâce à une logique multi-étapes qui fractionne efficacement la puissance. Par ailleurs sur les armoires type G6E et G8E, tous les composants des gradins sont montés sur des tiroirs, facilement extractible de l'avant de l'armoire, pour une gestion et une maintenance simples.

FICHE TECHNIQUE

Armoire	En tôle d'acier, protégée contre la corrosion par phosphatation et traitement époxy en poudre. Couleur RAL 7032 (autres sur demande). Degré de protection: externe IP 31; interne IP 20 à l'entrée des câbles de raccordement (IP 20 à portes ouvertes sur demande).
Installation	Installation intérieur, dans une position qui favorise la ventilation et sans irradiation solaire.
Ventilation	Forcée.
Sectionneur	Triphasé en charge avec blocage de port.
Câblage	Les câbles de connexion internes sont de type FS17-450/750V ne propagent pas la flamme et avec très faible émission de fumées (autres types de câbles sur demande). Sur les bornes non pré-isolées, le point de connexion est recouvert d'une gaine thermorétractable type longue durée. Les circuits auxiliaires sont identifiés de manière appropriée conformément à la réglementation en vigueur.
Contacteurs	Chaque gradin est branché / débranché par un contacteur trois pôles capable d'offrir une grande fiabilité.
Fusibles	Les batteries de condensateurs sont protégées par fusibles. La protection sois du circuit de puissance(fusibles NH-00 courbe gG) et des circuits auxiliaires (porte-fusible ouvrable et fusibles 10,3x38) il envisage l'utilisation de fusibles à haute capacité de rupture (100kA).
Condensateurs	Condensateurs monophasées de type auto cicatrisant, réalisé en film de polypropylène métallisé (MKP), équipé d'un système anti-éclatement à suppression et de résistance de décharge (approuvé IMQ). Imprégnés par huile végétal biodégradable et ne contenant pas PCB. Couplage à triangle. Type de service continu. <ul style="list-style-type: none"> • tension nominal: 500 Vac (tension maximale 550 Vac) • sur tension: 1,1 x Un (8h / 24h) • surintensité: 1,3 x In • tolérance sur la capacité: -5% / +10% • pertes par dissipation: ≤0,4 W/kvar • classe de température: -25 / D
Induttanze di Blocco	Fréquence de résonance série: 189 Hz ($p = 7\%$) Pertes Joule: 6 W / kvar (AVG) Distorsion harmonique maximale en tension sur réseau admis: THDU = 6% (189 Hz).
Régulateur	<ul style="list-style-type: none"> • Type de mesure var métrique. • Signal ampérométrique: utilisant un transformateur ampérométrique avec secondaire 5A, classe 1 - 5VA (à la charge du client) • Sensibilité du Signal ampérométrique: 2,5% pour série BMR, 0,3% pour série HPR • Temps d'insertion/ coupure standard des condensateurs: 25" ÷ 30" (autres sur demande)

QUALITE ET ESSAI

Normes	Condensateurs: IEC/EN 60831-1 / 2 approuvé IMQ (V1927); équipements: IEC/EN 61439-1 / 2, IEC/EN 61921.
Directives européennes	Basse Tension: 2014/35/CE; Compatibilité électromagnétique: 2014/30/CE.

Batteries de Condensateurs Automatiques avec Selfs de Bloc anti Harmoniques

Essai

Le 100% des équipements automatiques sont soumis à une inspection visuelle, test d'isolation: phase-phase et phase-terre, efficacité des gradins et contrôle des circuits de ventilation: le rapport essai est inclus dans la documentation. Les condensateurs sont testés à trois moments consécutifs du processus de production: après le bobinage, régénération et avant étiquetage.

SOLUTIONS STANDARD**Note**


- Pour déterminer les dimensions, veuillez vous reporter aux dessins des armoires, en référence à la colonne "Type" ..
- La légende de l'entrée des câbles de raccordement est la suivante: ↑ par le bas, ↓ côté en haut, ↓ par le haut,
- La puissance nominal est rapporté à 400 V – 50 Hz.

Le choix des câbles de raccordement de l'appareil dépend des conditions d'installation, par leur longueur et la température ambiante. Pour un dimensionnement correct, reportez-vous aux normes IEC 60364-5, CEI 64-8 et au tableau UNEL 35024/01.

Cloud Control System (CCS)

Le symbole indique que l'appareil est équipé du système de surveillance à distance CCS pour visualiser des données en temps réel, Il est pré-installé sur la batterie de condensateurs en question.

Pour toute information, et afin de découvrir les avantages du service Cloud Control System, se référer à la brochure disponible sur le site Internet www.comarcond.com ou directement sur demande.

**Tableau**

THD(I)max. = 100% THD(U)max. = 6% p = 7%

Code	Type	Qn (kvar)	Entrée des câbles	In (A)	Puissance par gradin						Combin aisons gradins (n)	Sectionneur (A)	Régulateur (tipo)	CCS	Poids (kg)	
					(kvar)											
8551403100600	G6E	100	↓	144	25	25	50					4	200	HPR6		180
8551403125600	G6E	125	↓	180	25	50	50					5	315	HPR6		210
8551403150600	G6E	150	↓	216	25	50	75					6	400	HPR6		230
8551403175600	G6E	175	↓	252	25	50	50	50				7	400	HPR6		260
8551403200600	G6E	200	↓	288	25	50	50	75				8	500	HPR6		280
8551403225600	G6E	225	↓	324	25	50	75	75				9	500	HPR6		315
8551403250600	G6E	250	↓	360	25	25	50	75	75			10	630	HPR6		355
8551403275600	G8E	275	↑	397	25	50	50	75	75			11	630	HPR6		370
8551403300600	G8E	300	↑	432	25	50	75	75	75			12	800	HPR6		380
8551403350600	G8E	350	↑	504	50	75	75	75	75			7	800	HPR6		400
8551403375600	G8E (II)	375	↑	541	25	50	75	75	75			15	800	HPR6		430
8551403400600	G8E (II)	400	↑	576	50	50	75	75	75			8	1000	HPR6		570
8551403450600	G8E (II)	450	↑	648	25	50	75	75	75	75		18	1000	HPR12		620
8551403500600	G8E (II)	500	↑	720	50	75	75	75	75	75		10	1250	HPR12		670
8551403550600	G8E (II)	550	↑	792	50	50	75	75	75	75		11	1250	HPR12		720
8551403600600	G8E (II)	600	↑	864	75	75	75	75	75	75		8	1250	HPR12		770
8551403650600	G8E (II)	650	↑	936	50	75	75	75	75	75	150	13	800+630	HPR12		820
8551403750600	G8E (II)	750	↑	1080	75	75	75	75	75	150	150	10	800+800	HPR12		880
8551403825600	G8E (III)	825	↑	1191	75	75	75	75	150	150	150	11	800+1000	HPR12		1040
8551403900600	G8E (III)	900	↑	1299	75	75	75	150	150	150	150	12	800+1250	HPR12		1090
8551403975600	G8E (III)	975	↑	1407	75	75	75	150	150	150	150	13	800+1250	HPR12		1140
8551404100600	G8E (III)	1050	↑	1516	75	75	150	150	150	150	150	14	800+1600	HPR12		1190

Autres solutions sur demande.

Batteries De Condensateurs Automatiques avec Selfs de Bloc anti Harmoniques



CARACTÉRISTIQUES

■ Tension nominal Un	400 Vac (autres sur demande)
■ Fréquence nominale	50 Hz (sur demande 60 Hz)
■ Tension d'isolement Ui	690 Vac
■ Circuits auxiliaires	230 Vac (110 Vac sur demande)
■ Surcharge en tension	1,1 Un (tension nominal)
■ Température de fonctionnement	-5 / +40 °C
■ Tenue aux chocs en tension 50Hz/1 ms	8 kV

Les batteries de condensateurs de la série AAR/D20 conviennent aux réseaux triphasés avec un **très haut distorsion harmonique** en courant. Ces équipements garantissent une compensation précise, grâce à une logique multi-étapes qui fractionne efficacement la puissance. Par ailleurs sur les armoires type G6E et G9E, tous les composants des gradins sont montés sur des tiroirs, facilement extractible de l'avant de l'armoire, pour une gestion et une maintenance simples.

POLLUTION HARMONIQUE(en l'absence de résonance)

THD(I)max. = 100%	sur réseau
THD(U)max. = 20%	sur réseau
p = 7%	

FICHE TECHNIQUE

Armoire	En tôle d'acier, protégée contre la corrosion par phosphatation et traitement époxy en poudre. Couleur RAL 7032 (autres sur demande). Degré de protection: externe IP 31; interne IP 20 à l'entrée des câbles de raccordement(IP 20 à portes ouvertes sur demande).
Installation	Installation intérieur, dans une position qui favorise la ventilation et sans irradiation solaire.
Ventilation	Forcée.
Sectionneur	Triphasé en charge avec blocage de port.
Câblage	Les câbles de connexion internes sont de type FS17-450/750V ne propagent pas la flamme et avec très faible émission de fumées (autres types de câbles sur demande). Sur les bornes non pré-isolées, le point de connexion est recouvert d'une gaine thermorétractable type longue durée. Les circuits auxiliaires sont identifiés de manière appropriée conformément à la réglementation en vigueur.
Contacteurs	Chaque gradin est branché / débranché par un contacteur trois pôles capable d'offrir une grande fiabilité.
Fusibles	Les batteries de condensateurs sont protégées par fusibles. La protection sois du circuit de puissance(fusibles NH-00 courbe gG) et des circuits auxiliaires (porte-fusible ouvrable et fusibles 10,3x38) il envisage l'utilisation de fusibles à haute capacité de rupture (100kA).
Condensateurs	Condensateurs monophasées de type auto cicatrisant, réalisé en film de polypropylène métallisé (MKP), équipé d'un système anti-éclatement à suppression et de résistance de décharge (approuvé IMQ). Imprégnés par huile végétal biodégradable et ne contiennent pas PCB. Couplage à triangle. Type de service continu. <ul style="list-style-type: none"> • tension nominal: 550 Vac (tension maximale 600 Vac) • sur tension: 1,1 x Un (8h / 24h) • surintensité: 1,3 x In • tolérance sur la capacité: -5% / +10% • pertes par dissipation: ≤ 0,4 W/kvar • classe de température: -25° / D
Induttanze di Blocco	Fréquence de résonance série: 189 Hz (p = 7%) Pertes Joule: 6 W / kvar (AVG) Distorsion harmonique maximale en tension sur réseau admit: THDU = 20% (189 Hz).
Régulateur	<ul style="list-style-type: none"> • Type de mesure var métrique. • Signal ampérométrique: utilisant un transformateur ampérométrique avec secondaire 5A, classe 1 - 5VA (à la charge du client) • Sensibilité du Signal ampérométrique: 2,5% pour série BMR, 0,3% pour série HPR • Temps d'insertion/ coupure standard des condensateurs: 25" ÷ 30" (autres sur demande)

QUALITÉ ET ESSAI

Normes	Condensateurs: IEC/EN 60831-1 / 2 approuvé IMQ (V1927); équipements: IEC/EN 61439-1 / 2, IEC/EN 61921.
Directives européennes	Basse Tension: 2014/35/CE; Compatibilité électromagnétique: 2014/30/CE.

Batteries de Condensateurs Automatiques avec Selfs de Bloc anti Harmoniques

Essai

Le 100% des équipements automatiques sont soumis à une inspection visuelle, test d'isolation: phase-phase et phase-terre, efficacité des gradins et contrôle des circuits de ventilation: le rapport essai est inclus dans la documentation. Les condensateurs sont testés à trois moments consécutifs du processus de production: après le bobinage, régénération et avant étiquetage.

SOLUTIONS STANDARD**Note**


- Pour déterminer les dimensions, veuillez vous reporter aux dessins des armoires, en référence à la colonne "Type" ..
- La légende de l'entrée des câbles de raccordement est la suivante: ↑ par le bas, ↓ côté en haut, ↓ par le haut.
- La puissance nominal est rapporté à 400 V – 50 Hz.

Le choix des câbles de raccordement de l'appareil dépend des conditions d'installation, par leur longueur et la température ambiante. Pour un dimensionnement correct, reportez-vous aux normes IEC 60364-5, CEI 64-8 et au tableau UNEL 35024/01.

Cloud Control System (CCS)

Le symbole indique que l'appareil est équipé du système de surveillance à distance CCS pour visualiser des données en temps réel, Il est pré-installé sur la batterie de condensateurs en question.

Pour toute information, et découvrir les avantages du service Cloud Control System, se référer à la brochure disponible sur le site Internet www.comarcond.com ou directement sur demande.

**Tableau**

THD(I)max. = 100% THD(U)max. = 20% p = 7%

Code	Type	Qn (kvar)	Entrée des câbles	In (A)	Puissance par gradin							Combin aisons gradins (n)	Sectionneur (A)	Régulateur (tipo)	CCS	Poids (kg)	
					(kvar)												
8541403100620	G6E	100	↓	144	25	25	50						4	200	HPR6		200
8541403125620	G6E	125	↓	180	25	50	50						5	315	HPR6		259
8541403150720	G6E	150	↓	216	25	25	50	50					6	400	HPR6		276
8541403175620	G6E	175	↓	252	25	50	50	50					7	400	HPR6		332
8541403200720	G9E	200	↑	288	25	50	50	75					8	500	HPR6		349
8541403225720	G9E	225	↑	324	25	50	75	75					9	500	HPR6		376
8541403250720	G9E	250	↑	360	25	25	50	75	75				10	630	HPR6		400
8541403275720	G9E	275	↑	397	25	50	50	75	75				11	630	HPR6		440
8541403300720	G9E	300	↑	432	25	50	75	75	75				12	800	HPR6		485
8541403350720	G9E	350	↑	504	50	75	75	75	75				7	800	HPR6		520
8541403375720	G9E	375	↑	541	75	75	75	75	75				5	800	HPR6		520
8541403400620	G9E (II)	400	↑	576	50	50	75	75	75	75			8	1000	HPR6		656
8541403450620	G9E (II)	450	↑	648	25	50	75	75	75	75	75		18	1000	HPR12		772
8541403500620	G9E (II)	500	↑	720	50	75	75	75	75	75	75		10	1250	HPR12		800
8541403550620	G9E (II)	550	↑	792	50	50	75	75	75	75	75		11	1250	HPR12		866
8541403600620	G9E (II)	600	↑	864	75	75	75	75	75	75	75		8	1250	HPR12		910
8541403650620	G9E (II)	650	↑	936	50	75	75	75	75	75	75		13	800+630	HPR12		985
8541403750620	G9E (II)	750	↑	1080	75	75	75	75	75	150	150		10	800+800	HPR12		1050
8541403825620	G9E (III)	825	↑	1191	75	75	75	75	150	150	150		11	800+1000	HPR12		1220
8541403900620	G9E (III)	900	↑	1299	75	75	75	150	150	150	150		12	800+1250	HPR12		1300
8541403975620	G9E (III)	975	↑	1407	75	75	75	150	150	150	150		13	800+1250	HPR12		1380
8541404105620	G9E (III)	1050	↑	1516	75	75	150	150	150	150	150		14	800+1600	HPR12		1460

Autres solutions sur demande.



www.comarcond.com

³⁴ Essayez le **Cloud Control System!**

La solution pour la surveillance à distance de la batterie de condensateurs automatique.

Power factor (P/S) / PF

COMAR
Condensators

Instantaneo [80 Minuten]

Média [80 Minuten]

0.92

0.97

0.85

0.5

15.00 15.30

0





B35-ST • AAR/100-ST

Batteries de Condensateurs à Insertion Statique



Batteries de Condensateurs Automatiques à Insertion Statique



CARACTÉRISTIQUES

■ Tension nominal Un	415 Vac (autres sur demande)
■ Fréquence nominale	50 Hz (sur demande 60 Hz)
■ Tension d'isolement Ui	690 Vac
■ Circuits auxiliaires	230 Vac
■ Surcharge en tension	1,1 Un (tension nominal)
■ Température de fonctionnement	-5 / +40 °C
■ Tenue aux chocs en tension 50Hz/1 ms	8 kV

POLLUTION HARMONIQUE(en l'absence de résonance)

THD(I)max. = 25%	sur réseau
THD(U)max. = 9%	sur réseau
THD(Ic)max. = 70%	sur les condensateurs

FICHE TECHNIQUE

Armoire	En tôle d'acier, protégée contre la corrosion par phosphatation et traitement époxy en poudre. Couleur RAL 7032 (autres sur demande). Degré de protection: externe IP 31; interne IP 20 à l'entrée des câbles de raccordement (IP 20 à portes ouvertes sur demande).
Installation	Installation intérieur, dans une position qui favorise la ventilation et sans irradiation solaire.
Ventilation	Forcée.
Sectionneur	Triphasé en charge avec blocage de port.
Câblage	Les câbles de connexion internes sont de type FS17-450/750V ne propagent pas la flamme et avec très faible émission de fumées (autres types de câbles sur demande). Sur les bornes non pré-isolées, le point de connexion est recouvert d'une gaine thermorétractable type longue durée. Les circuits auxiliaires sont identifiés de manière appropriée conformément à la réglementation en vigueur.
Type d'insertion	Statique, basé sur l'utilisation de thyristors, contrôlée par une logique à microprocesseur tels que l'allumage de composants électroniques lorsque la différence de tension entre le réseau et les condensateurs est nulle. De cette façon, les transitoires dangereux sont évités, avec des effets négatifs sur le réseau, même lorsque les condensateurs sont partiellement chargés. La coupure a lieu à courant nul (c'est-à-dire que l'arrêt se produit au passage par zéro de la courante de la compensation statique. La commande par microprocesseur garantit, pour le système statique, un retard maximum de 200 ms pour l'insertion des pallier.
Fusibles	Les batteries de condensateurs sont protégées par fusibles. La protection sois du circuit de puissance(fusibles NH-00 courbe gG) et des circuits auxiliaires (porte-fusible ouvrable et fusibles 10,3x38) il envisage l'utilisation de fusibles à haute capacité de rupture (100kA).
Condensateurs	Condensateurs monophasées de type auto cicatrisant, réalisé en film de polypropylène métallisé (MKP), équipé d'un système anti-éclatement à suppression et de résistance de décharge (approuvé IMQ). Imprégnés par huile végétal biodégradable et ne contenant pas PCB. Couplage à triangle. Type de service continu. <ul style="list-style-type: none"> • tension nominal: 440 Vac (tension maximale 500 Vac) • sur tension: 1,1 x Un (8h / 24h) • surintensité: 1,3 x In • tolérance sur la capacité: -5% / +10% • pertes par dissipation: ≤0,4 W/kvar • classe de température: -25 / D
Régulateur	<ul style="list-style-type: none"> • Type de mesure var métrique. • Signal ampérométrique: utilisant un transformateur ampérométrique avec secondaire 5A, classe 1 - 5VA (à la charge du client) • Sensibilité du Signal ampérométrique: 2,5% pour série BMR, 0,3% pour série HPR • Temps d'insertion/ coupure de chaque gradin: 1"

QUALITE ET ESSAI

Normes	Condensateurs: IEC/EN 60831-1 / 2 approuvé IMQ (V1927); équipements: IEC/EN 61439-1 / 2, IEC/EN 61921.
Directives européennes	Basse Tension: 2014/35/CE; Compatibilité électromagnétique: 2014/30/CE.
Essai	Le 100% des équipements automatiques sont soumis à une inspection visuelle, test d'isolation: phase-phase et phase-terre, efficacité des gradins et contrôle des circuits de ventilation: le rapport essai est inclus dans la documentation. Les condensateurs sont testés à trois moments consécutifs du processus de production: après le bobinage, régénération et avant étiquetage.

SOLUTIONS STANDARD

Note

- Pour déterminer les dimensions, veuillez vous reporter aux dessins des armoires, en référence à la colonne "Type".
- La légende de l'entrée des câbles de raccordement est la suivante: ↑ par le bas, ↓ côté en haut, ↓ par le haut.
- La puissance nominale est rapportée à 415 V - 50 Hz.

Le choix des câbles de raccordement de l'appareil dépend des conditions d'installation, par leur longueur et la température ambiante. Pour un dimensionnement correct, reportez-vous aux normes IEC 60364-5, CEI 64-8 et au tableau UNEL 35024/01.

Cloud Control System (CCS)

Le symbole indique que l'appareil est équipé du système de surveillance à distance CCS pour visualiser des données en temps réel, il est pré-installé sur la batterie de condensateurs en question.

Pour toute information, et découvrir les avantages du service Cloud Control System, se référer à la brochure disponible sur le site Internet www.comarcond.com ou directement sur demande.

Tableau

THD(I)max. = 25% THD(U)max. = 9% THD(Ic)max. = 70%



Code	Type	Qn (kvar)	Entrée des câbles	In (A)	Puissance par gradin						Combin aisons gradins (n)	Sectionneur (A)	Régulateur (tipo)	CCS	Poids (kg)
					(kvar)										
8531413175300	G6E	175	↓	243	25	50	50	50			7	400	HPR6		165
8531413200300	G6E	200	↓	278	25	25	50	100			8	400	HPR6		180
8531413225300	G6E	225	↓	313	25	50	50	100			9	500	HPR6		200
8531413250300	G6E	250	↓	348	25	50	75	100			10	500	HPR6		220
8531413300300	G6E	300	↓	417	25	50	75	75	75		6	630	HPR6		270
8531413350300	G6E	350	↓	487	50	75	75	75	75		7	800	HPR6		280
8531413400300	G6E	400	↓	556	50	50	75	75	75		8	800	HPR6		290
8531413450300	G8E	450	↑	626	50	50	50	75	75	150	9	1000	HPR6		300
8531413500300	G8E	500	↑	696	50	75	75	75	75	150	10	1000	HPR6		310
8531413600300	G8E (II)	600	↑	836	75	75	75	75	75	75	22	1250	HPR12		480
8531413700300	G8E (II)	750	↑	1045	75	75	75	75	75	150	14	1600	HPR12		510
8531413800300	G8E (III)	825	↑	1149	75	75	75	75	150	150	16	800+1000	HPR12		550
8531413900300	G8E (III)	900	↑	1254	75	75	75	75	150	150	18	1000+1000	HPR12		580
8531414100300	G8E (III)	1050	↑	1462	75	75	150	150	150	150	20	1000+1000	HPR12		610

Toutes les séries de batteries de condensateurs automatiques, avec ou sans selfs anti harmoniques, peuvent être réalisées avec c insertion statique.
Autres solutions sur demande.

Batteries de Condensateurs Automatiques à Insertion Statique



CARACTÉRISTIQUES

■ Tension nominal Un	400 Vac (autres sur demande)
■ Fréquence nominale	50 Hz (sur demande 60 Hz)
■ Tension d'isolation Ui	690 Vac
■ Circuits auxiliaires	230 Vac
■ Surcharge en tension	1,1 Un (tension nominale)
■ Température de fonctionnement	-5 / +40 °C
■ Tenue aux chocs en tension 50Hz/1 ms	8 kV

POLLUTION HARMONIQUE (en l'absence de résonance)

THD(I)max. = 100%	sur réseau
THD(U)max. = 3%	sur réseau
p = 7%	

La série AAR/100-ST est exempte de transitoires de commutation grâce à la technologie «croisé par zéro», et a été conçu pour améliorer les performances des équipements traditionnels tels que: l'augmentation de la durée de vie de la batterie de condensateurs, la diminution du temps de réponse de l'appareil suivre la fluctuation rapide des charges avec un **haut contenu harmonique**, els que l'automobile, les installations portuaires, les ateliers mécaniques, etc.

FICHE TECHNIQUE

Armoire	En tôle d'acier, protégée contre la corrosion par phosphatation et traitement époxy en poudre. Couleur RAL 7032 (autres sur demande). Degré de protection: externe IP 31; interne IP 20 à l'entrée des câbles de raccordement(IP 20 à portes ouvertes sur demande).
Installation	Installation intérieur, dans une position qui favorise la ventilation et sans irradiation solaire.
Ventilation	Forcée.
Sectionneur	Triphasé en charge avec blocage de port.
Câblage	Les câbles de connexion internes sont de type FS17-450/750V ne propageant pas de flamme et avec de très faibles émissions de fumées (autres types de câbles sur demande). Sur les bornes non pré-isolées, le point de connexion est recouvert d'une gaine thermorétractable type longue durée. Les circuits auxiliaires sont identifiés de manière appropriée conformément à la réglementation en vigueur.
Type d'insertion	Statique, basé sur l'utilisation de thyristors, contrôlée par une logique à microprocesseur tels que l'allumage de composants électroniques lorsque la différence de tension entre le réseau et les condensateurs est nulle. De cette façon, les transitoires dangereux sont évités, avec des effets négatifs sur le réseau, même lorsque les condensateurs sont partiellement chargés. La coupure a lieu à courant nul (c'est-à-dire que l'arrêt se produit au passage par zéro de la courante de la compensation statique. La commande par microprocesseur garantit, pour le système statique, un retard maximum de 200 ms pour l'insertion des gradins.
Fusibles	Les batteries de condensateurs sont protégées par des fusibles. Pour la protection du circuit de puissance (fusibles NH-00 courbe gG) et des circuits auxiliaires (porte-fusible ouvrable et fusibles 10,3x38), on envisagera l'utilisation de fusibles à haute capacité de rupture (100kA).
Condensateurs	Condensateurs monophasées de type auto cicatrisant, réalisé en film de polypropylène métallisé (MKP), équipé d'un système anti-éclatement à suppression et de résistance de décharge (approuvées IMQ). Imprégnés par de la houle végétale biodégradable et ne contenant pas de PCB. Couplage à triangle. Type de service continu. • tension nominal: 500 Vac (tension maximale 550 Vac) • sur tension: 1,1 x Un (8h / 24h) • surintensité: 1,3 x In • tolérance sur la capacité: -5% / +10% • pertes par dissipation: ≤0,4 W/kvar • classe de température: -25 / D
Induttanze di Blocco	Fréquence de résonance série: 189 Hz (p = 7%) Pertes Joule: 5 W / kvar (AVG) Distorsion harmonique maximale en tension sur réseau admis: THDV = 3% (189 Hz). Sur demande: AAR / 6 (THDV = 10%).
Régulateur	• Type de mesure var métrique. • Signal ampérométrique: utilisant un transformateur ampérométrique avec secondaire 5A, classe 1 - 5VA (à la charge du client) • Sensibilité du Signal ampérométrique: 2,5% pour série BMR, 0,3% pour série HPR • Temps d'insertion/ coupure della singola batteria di condensatori: 1"

QUALITE ET ESSAI

Normes	Condensateurs: IEC/EN 60831-1 / 2 approuvé IMQ (V1927); équipements: IEC/EN 61439-1 / 2, IEC/EN 61921.
Directives européennes	Basse Tension: 2014/35/CE; Compatibilité électromagnétique: 2014/30/CE.
Essai	100% des équipements automatiques sont soumis à une inspection visuelle, test d'isolation: phase-phase et phase-terre, efficacité des gradins et contrôle des circuits de ventilation: le rapport essai est inclus dans la documentation. Les condensateurs sont testés à trois moments consécutifs du processus de production: après le bobinage, régénération et avant étiquetage.

SOLUTIONS STANDARD

Note


- Pour déterminer les dimensions, veuillez vous reporter aux dessins des armoires, en référence à la colonne "Type" ..
- La légende de l'entrée des câbles de raccordement est la suivante: ↑ par le bas, ↓ côté en haut, ↓ par le haut,
- La puissance nominale est rapportée à 400 V – 50 Hz.

Le choix des câbles de raccordement de l'appareil dépend des conditions d'installation, par leur longueur et la température ambiante. Pour un dimensionnement correct, reportez-vous aux normes IEC 60364-5, CEI 64-8 et au tableau UNEL 35024/01.

Cloud Control System (CCS)

Le symbole indique que l'appareil est équipé du système de surveillance à distance CCS pour visualiser les données en temps réel. Il est pré-installé sur la batterie de condensateurs en question.

Pour toutes informations, et afin de découvrir les avantages du service Cloud Control System, se référer à la brochure disponible sur le site Internet www.comarcond.com ou directement sur demande.



Tableau

THD(I)max. = 100% THD(U)max. = 3% P = 7%


Code	Type	Qn (kvar)	Entrée des câbles	In (A)	Puissance par gradin					Combin aisons gradins (n)	Sectionneur	Régulateur (tipo)	CCS	Poids (kg)			
					(kvar)												
8611402750700	G6E	75	↓	108	12,5	12,5	50			3	160	HPR6		88			
8611403100700	G6E	100	↓	144	25	25	50			4	200	HPR6		90			
8611403125700	G6E	125	↓	180	25	50	50			5	315	HPR6		100			
8611403150700	G6E	150	↓	216	25	50	75			6	400	HPR6		105			
8611403175700	G6E	175	↓	252	25	50	50	50		7	400	HPR6		115			
8611403200709	G9E	200	↑	288	25	50	50	75		8	500	HPR6		125			
8611403225709	G9E	225	↑	324	25	50	75	75		9	500	HPR6		145			
8611403250709	G9E	250	↑	360	25	25	50	75	75	10	630	HPR6		200			
8611403300709	G9E	300	↑	432	25	50	75	75	75	12	800	HPR6		220			
8611403350709	G9E	350	↑	504	50	75	75	75	75	9	800	HPR6		250			
8611403400709	G9E (II)	400	↑	576	50	50	75	75	75	14	1000	HPR6		270			
8611403450709	G9E (II)	450	↑	648	25	50	75	75	75	18	1000	HPR12		300			
8611403500709	G9E (II)	500	↑	720	50	75	75	75	75	13	1250	HPR12		320			
8611403550709	G9E (II)	550	↑	792	50	50	75	75	75	19	1250	HPR12		340			
8611403600709	G9E (II)	600	↑	864	75	75	75	75	75	8	1250	HPR12		360			
8611403650709	G9E (II)	650	↑	936	50	75	75	75	75	16	800+630	HPR12		390			
8611403750709	G9E (II)	750	↑	1080	75	75	75	75	75	150	150	150	10	800+800	HPR12		410
8611403825709	G9E (III)	825	↑	1191	75	75	75	75	75	150	150	150	11	800+1000	HPR12		550
8611403900709	G9E (III)	900	↑	1299	75	75	75	75	150	150	150	150	12	800+1250	HPR12		600
8611403975709	G9E (III)	975	↑	1407	75	75	75	150	150	150	150	150	13	800+1250	HPR12		650
8611404105709	G9E (III)	1050	↑	1516	75	75	150	150	150	150	150	150	14	800+1600	HPR12		700

Toutes les séries de batteries de condensateurs automatiques, avec ou sans selfs anti harmoniques, peuvent être réalisées avec c insertion statique.
Autres solutions sur demande.

Sur notre site, vous pouvez consulter les manuels des **Régulateurs!**



www.comarcond.com

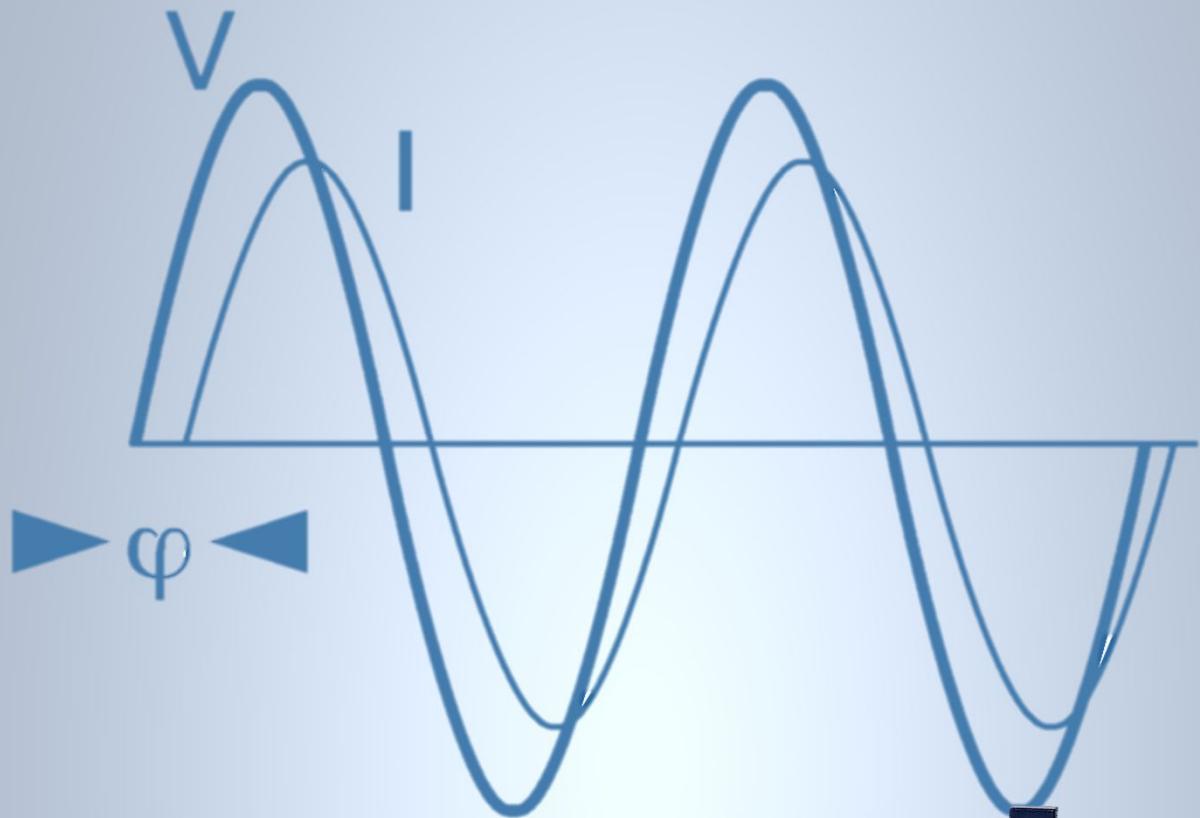



FA05 • FAM05 • FAM05/07

Filtres pour la réduction des Harmoniques



Filtres Passifs Tyriphasés



CARACTÉRISTIQUES

Tension nominal Un	400 Vac (autres sur demande)
Fréquence nominale	50 Hz (sur demande 60 Hz)
Tension d'isolation Ui	690 Vac
Circuits auxiliaires	230 Vac
Surcharge en tension	1,1 Un (tension nominale)
Température de fonctionnement	-5 / +40 °C
Tenue aux chocs en tension 50Hz/1 ms	8 kV

FREQUENCE D'ACCORD

Filtres harmoniques de rang 5

La série FA05 est conçue pour réduire la pollution des courants harmoniques engendrées par des onduleurs, charges polluantes industrielles, etc. Le filtre passif est basé sur un circuit résonant série entre une batterie de condensateurs et des réactances triphasés. De cette manière les courants harmoniques accordées à la fréquence de résonance trouvent une impédance très faibles dans le filtre et préfèrent y entrer en lieu de circulaire dans le réseau de l'installation.

FICHE TECHNIQUE

Armoire	En tôle d'acier, protégée contre la corrosion par phosphatation et traitement époxy en poudre. Couleur RAL 7032 (autres sur demande). Degré de protection: externe IP 31 (autres sur demande); interne IP 20 à l'entrée des câbles de raccordement (IP 20 à portes ouvertes sur demande).
Ventilation	Forcée.
Protection thermique	Réalisé par deux sondes thermiques. La première, avec seuil d'intervention à 35 °C contrôle l'insertion des ventilateurs de refroidissement placés sur le toit. La deuxième (50°C) détache le filtre si la température dépasse la limite maximale autorisée. Lorsque le phénomène cesse, le filtre est réactivé automatiquement.
Type d'insertion	Manuel, ou automatique piloté à distance (commandes à la charge de l'installateur)
Alimentation	A réaliser directement sur la self de ligne ou sur l'alimentation des fusibles. Entrée triphasée + câble de terre par le bas pour armoires Type G6E e G8E. Pour indiquer le fonctionnement de l'équipement à distance, est prévu sur le bornier un contact normalement fermé de 5 Amps maximum 250 Vac. Si non utilisé, le contact doit être court-circuité avec un chevalier.
Signalisations	Sur le front de l'armoire il y a une lampe verte pour signaliser présence tension, le sélecteur pour l'insertion du filtre avec signalisation en lumière blanche, l'intervention de la protection ampérométrique avec voyant jaune et bouton de réinitialisation correspondant, et signal lumineux jaune pour une intervention par température maximale.
Contacteurs	Chaque gradin est branché / débranché par un contacteur trois pôles (classe AC6-b) capable d'offrir une grande fiabilité.
Fusibles	Les batteries de condensateurs sont protégées par fusibles. La protection sois du circuit de puissance (fusibles NH-00 courbe gG) et des circuits auxiliaires (porte-fusible ouvrable et fusibles 10,3x38) il envisage l'utilisation de fusibles à haute capacité de rupture (100kA).
Condensateurs	Condensateurs monophasées de type auto cicatrisant, réalisé en film de polypropylène métallisé (MKP), équipé d'un système anti-éclatement à suppression et de résistance de décharge. Imprégnés par huile végétal biodégradable et ne contenant pas PCB. Couplage en étoile. Type de service continu. <ul style="list-style-type: none"> • tension nominal: 550 Vac • sur tension: 1,1 x Un (8h / 24h) • surintensité: 1,3 x In • tolérance sur la capacité: -5% / +10% • pertes par dissipation: <0,4 W/kvar • classe de température: -25 / D
Self de ligne (sur demande)	Noyau ferromagnétique en tôle magnétique à cristaux orientés ayant des pertes extra réduit et intérieurement équipé d'une sonde thermique. Si prévu, permet le découplage de la charge et du filtre du réseau, afin d'améliorer la répartition souhaitée des courants harmoniques entre réseau et filtre. De plus, garantit le fonctionnement correct du filtre en cas de fluctuations de distorsion du réseau. La self de ligne est essentiel dans le cas où plusieurs onduleurs sont connectés en parallèle sur le même réseau et tout ou partie des onduleurs sont équipés de filtres internes.

réactance du filtre	noyau ferromagnétique en tôle magnétique à cristaux orientés ayant pertes extra réduit et accordé avec les condensateurs sur la fréquence harmonique spécifique à éliminer. Classe H et linéarité jusqu'à 2In.
	<ul style="list-style-type: none"> fréquence d'accord égale à 245Hz (FA05) pertes par dissipation: en fonction de la puissance du filtre distorsion harmonique maximale en tension admissible sur réseau THD(v) = 5% (autres sur demande).
Protection ampérométrique	Protège les batteries de condenseurs en les déconnectant en cas de surintensité.

QUALITE ET ESSAI

Normes	Condensateurs: IEC/EN 60831-1 / 2 approuvé IMQ (V1927); équipements: IEC/EN 61439-1 / 2, IEC/EN 61921.
Directives européennes	Basse Tension: 2014/35/CE; Compatibilité électromagnétique: 2014/30/CE.
Essai	100% des équipements automatiques sont soumis à une inspection visuelle, test d'isolation: phase-phase et phase-terre, efficacité des gradins et contrôle des circuits de ventilation: le rapport essai est inclus dans la documentation. Les condensateurs sont testés à trois moments consécutifs du processus de production: après le bobinage, régénération et avant étiquetage.

SOLUTIONS STANDARD

Note

- La puissance nominale est rapporté à 400 V – 50 Hz.
- Le choix des câbles de raccordement de l'appareil dépend des conditions d'installation, par leur longueur et la température ambiante. Pour un dimensionnement correct, reportez-vous aux normes IEC 60364-5, CEI 64-8 et au tableau UNEL 35024/01.

L'application des filtres implique une analyse en profondeur des conditions de fonctionnement de l'installation.

Ci-dessous une liste des informations essentielles pour un dimensionnement correct:

- Données nominales et cycle de fonctionnement de la charge à filtrer.
- Campagne de mesures de la pollution harmonique, afin de déterminer la fréquence et la valeur de la courante harmonique à réduire.
- Schéma électrique de l'installation, avec indication du point d'installation du filtre.
- Présence d'une batterie de condensateurs existant déjà dans l'installation (automatiques ou fixes), type et leur emplacement.
- Données nominales et autres charges déformantes présentes dans l'installation.

Tableau

Code	Données de la charge			Données filtre					
	Puissance max. de la charge en Entré Onduleur (kVA)	Pn ¹ (kW)	Courante nominale dans le réseau (A)	Courante max. de ranh 5 à filtrer (A)	Puissance réactive (kvar)	Courante réactive (A)	Degrée au choc mécanique	Type	Poids (kg)
FA05 15-400	15	12	22	8	6	9	IK05	G6E	60
FA05 20-400	20	16	30	12	8	11	IK05	G6E	71
FA05 30-400	30	24	42	16	10	14	IK05	G6E	79
FA05 40-400	40	32	60	24	13	19	IK05	G6E	95
FA05 55-400	55	44	80	32	18	25	IK05	G6E	105
FA05 70-400	70	56	100	40	22	32	IK05	G6E	115
FA05 90-400	90	72	130	52	26	38	IK10	G6E	240
FA05 110-400	110	88	160	64	32	46	IK10	G8E	265
FA05 140-400	140	112	200	80	41	59	IK10	G8E	280
FA05 180-400	180	144	260	105	52	75	IK10	G8E	305
FA05 230-400	230	184	330	132	67	97	IK10	G8E	340
FA05 270-400	270	216	390	155	79	114	IK10	G8E	385
FA05 320-400	320	256	460	185	97	140	IK10	G8E	415
FA05 360-400	360	288	520	210	110	159	IK10	G8E	430
FA05 410-400	410	328	590	236	123	178	IK10	G8E	450
FA05 450-400	450	360	650	260	138	199	IK10	G8E	475
FA05 500-400	500	400	720	288	152	219	IK10	G8E (II)	490
FA05 550-400	550	440	790	310	167	241	IK10	G8E (II)	530
FA05 600-400	600	480	865	340	182	263	IK10	G8E (II)	720

(1) Dimensionnement en tenant en compte la puissance en pleine charge et un cos φ moyen sur réseau = 0,80

Filtres Triphasés Modulaires



CARACTÉRISTIQUES

■ Tension nominal Un	400 Vac (autres sur demande)
■ Fréquence nominale	50 Hz (sur demande 60 Hz)
■ Tension d'isolation Ui	690 Vac
■ Circuits auxiliaires	230 Vac
■ Surcharge en tension	1,1 Un (tension nominal)
■ Température de fonctionnement	-5 / +40 °C
■ Tenue aux chocs en tension 50Hz/1 ms	8 kV

FREQUENCE D'ACCORD

Filtres harmoniques de rang 5

Le filtre passif FAM05 modulaire est composé par plusieurs gradins filters chacun basé sur un circuit résonant série, sur le rang harmonique 5, entre un gradin de condensateur et une réactance triphasé. De cette manière les courantes harmoniques accordées à la fréquence de résonance trouvent un' impédance très faibles dans les filters et préfèrent y entrer en lieu de circulaire dans le réseau de l'installation. Ces filters sont équipés de contrôle à microprocesseur pour piloter l'insertion des gradins filters. Caractéristiques :

- tiroirs standard de mêmes dimensionnes connectés entre eux
- Possibilité de facilement augmenter la puissance du filtre
- Possibilité de d'empêcher que l'insertion des groupes filters L-C, ayant une puissance réactive trop élevée, engendre un facteur de puissance de l'installation capacitif, avec possible mauvaises conséquences avec les variateurs de fréquences en courante contenu.

FICHE TECHNIQUE

Armoire	En tôle d'acier, protégée contre la corrosion par phosphatation et traitement époxy en poudre. Couleur RAL 7032 (autres sur demande). Degré de protection: externe IP 31 (autres sur demande); interne IP 20 à l'entrée des câbles de raccordement(IP 20 à portes ouvertes sur demande).
Ventilation	Forcée.
Protection thermique	Réalisé par deux sondes thermiques. La première, avec seuil d'intervention à 35 °C, contrôle l'insertion des ventilateurs de refroidissement placés sur le toit. La deuxième (50°C) détache le filtre si la température dépasse la limite maximale autorisée. Lorsque le phénomène cesse, le filtre est réactivé automatiquement.
Type d'insertion	Par régulateur; les gradins filters sont ajoutés progressivement en fonction de la charge et de la distorsion harmonique.
Alimentation	A réaliser directement sur la self de ligne ou sur l'alimentation des fusibles. Entrée de câble triphasé + terre de la côté supérieure, pour armoire h. 1000; Entrée triphasée + câble de terre par le bas pour armoires h. 1707 et h. 2070. Pour indiquer le fonctionnement de l'équipement à distance, est prévu sur le bornier un contact normalement fermé de 5 Amps maximum 250 Vac. Si non utilisé, le contact doit être court-circuité avec un chevalier.
Signalisations	Sur le front de l'armoire il y a une lampe verte pour signaliser présence tension, e sélecteur pour l'insertion du filtre avec signalisation en lumière blanche, l'intervention de la protection ampérométrique avec voyant jaune et bouton de réinitialisation correspondant, et signal lumineux jaune pour une intervention par température maximale.
Contacteurs	Chaque gradin est branché / débranché par un contacteur trois pôles (classe AC6-b) capable d'offrir une grande fiabilité.
Fusibles	Les batteries de condensateurs sont protégées par fusibles. La protection sois du circuit de puissance(fusibles NH-00 courbe gG) et des circuits auxiliaires (porte-fusible ouvrable et fusibles 10,3x38) il envisage l'utilisation de fusibles à haute capacité de rupture (100kA).
Condensateurs	Condensateurs monophasées de type auto cicatrisant, réalisé en film de polypropylène métallisé (MKP), équipé d'un système anti-éclatement à suppression et de résistance de décharge. Imprégnés par huile végétal biodégradable et ne contenant pas PCB. Couplage en étoile. Type de service continu. <ul style="list-style-type: none"> • tension nominal: 550 Vac • sur tension: 1,1 x Un (8h / 24h) • surintensité: 1,3 x In • tolérance sur la capacité: -5% / +10% • pertes par dissipation: ≤0,4 W/kvar • classe de température: -25 / D

réactance du filtre	noyau ferromagnétique en tôle magnétique à cristaux orientés ayant basse perte et accordé avec les condensateurs sur la fréquence harmonique spécifique à éliminer. Classe H et linéarité jusqu'à 2In.
	<ul style="list-style-type: none"> fréquence d'accord égale à 245Hz (FA05) pertes par dissipation: en fonction de la puissance du filtre distorsion harmonique maximale en tension admissible sur réseau THD(v) = 5% (autres sur demande).
Protection ampérométrique	Protège les batteries de condenseurs en les déconnectant en cas de surintensité.

QUALITE ET ESSAI

Normes	Condensateurs: IEC/EN 60831-1 / 2 approuvé IMQ (V1927); équipements: IEC/EN 61439-1 / 2, IEC/EN 61921.
Directives européennes	Basse Tension: 2014/35/CE; Compatibilité électromagnétique: 2014/30/CE.
Essai	Le 100% des équipements automatiques sont soumis à une inspection visuelle, test d'isolation: phase-phase et phase-terre, efficacité des gradins et contrôle des circuits de ventilation: le rapport essai est inclus dans la documentation. Les condensateurs sont testés à trois moments consécutifs du processus de production: après le bobinage, régénération et avant étiquetage.

SOLUTIONS STANDARD

Note

- La puissance nominal est rapporté à 400 V – 50 Hz.
- Le choix des câbles de raccordement de l'appareil dépend des conditions d'installation, par leur longueur et la température ambiante. Pour un dimensionnement correct, reportez-vous aux normes IEC 60364-5, CEI 64-8 et au tableau UNEL 35024/01.

L'application des filtres implique une analyse en profondeur des conditions de fonctionnement de l'installation.

Ci-dessous une liste des informations essentielles pour un dimensionnement correct:

- Données nominales et cycle de fonctionnement de la charge à filtrer.
- Campagne de mesures de la pollution harmonique, afin de déterminer la fréquence et la valeur de la courante harmonique à réduire.
- Schéma électrique de l'installation, avec indication du point d'installation du filtre.
- Présence d'une batterie de condensateurs existant déjà dans l'installation (automatiques ou fixes), type et leur emplacement.
- Données nominales et autres charges déformantes présentes dans l'installation.

Tableau

Code	Données de la charge			Données filtre				
	Puissance max. de la charge en Entré Onduleur (kVA)	Pn ¹ (kW)	Courante nominale dans le réseau (A)	Courante max. à filtrer 250 Hz (A)	Potenza totale (kvar)	Combinaisons gradins (A)	Type	Poids (kg)
FAM 05 120-400	120	96	172	70	32	16+16	G6E	210
FAM 05 180-400	180	144	258	105	48	32+16	G6E	230
FAM 05 240-400	240	192	344	140	64	22+22+22	G6E	250
FAM 05 320-400	320	256	460	200	88	44+44	G6E	290
FAM 05 400-400	400	320	570	250	110	44+44+22	G8E	390
FAM 05 480-400	480	384	690	300	132	44+44+44	G8E	430
FAM 05 560-400	560	448	800	350	154	66+44+44	G8E (II)	560
FAM 05 640-400	640	512	920	400	176	66+66+44	G8E (II)	640
FAM 05 720-400	720	576	1040	450	198	66+66+66	G8E (II)	730
FAM 05 800-400	800	640	1150	500	220	88+66+66	G8E (II)	810
FAM 05 880-401	880	704	1270	550	242	88+88+66	G8E (II)	890
FAM 05 960-400	960	768	1386	600	264	88+88+88	G8E (III)	1020
FAM 05 1040-400	1040	832	1501	650	286	110+88+88	G8E (III)	1100
FAM 05 1120-400	1120	896	1617	700	308	110+110+88	G8E (III)	1180
FAM 05 1200-400	1200	960	1732	750	330	110+110+110	G8E (III)	1260
FAM 05 1280-400	1280	1024	1848	800	352	132+110+110	G8E (III)	1340

Autres solutions sur demande

(1) Dimensionnement en tenant en compte la puissance en pleine charge et un cos φ moyen sur réseau = 0,80

Filtres Triphasés Modulaires



CARACTÉRISTIQUES

■ Tension nominal Un	400 Vac (autres sur demande)
■ Fréquence nominale	50 Hz (sur demande 60 Hz)
■ Tension d'isolation Ui	690 Vac
■ Circuits auxiliaires	230 Vac
■ Surcharge en tension	1,1 Un (tension nominal)
■ Température de fonctionnement	-5 / +40 °C
■ Tenue aux chocs en tension 50Hz/1 ms	8 kV

Le filtre passif **FAM05/07** modulaire est composé par plusieurs gradins filtres chacun bâisé sur un circuit résonant série, sur le rang harmonique 5 et 7, entre un gradin de condensateur et une réactance triphasé. De cette manière les courantes harmoniques accordées à la fréquence de résonance trouvent un' impédance très faibles dans les filtres et préfèrent y entrer en lieu de circulaire dans le réseau de l'installation. Ces filtres sont équipés de **contrôle à microprocesseur pour piloter l'insertion des gradins filtres**. Caractéristiques :

- tiroirs standard de mêmes dimensionnes connectés entre eux
- c'est possible facilement augmenter la puissance du filtre
- empêche que l'insertion des groupes filtres L-C, ayant puissance réactive trop élevée, engendre un facteur de puissance de l'installation capacitif, avec possible mauvaises conséquences avec les variateurs de fréquence en courante contenu.

FICHE TECHNIQUE

Armoire	En tôle d'acier, protégée contre la corrosion par phosphatation et traitement époxy en poudre. Couleur RAL 7032 (autres sur demande). Degré de protection: externe IP 31 (autres sur demande); interne IP 20 à l'entrée des câbles de raccordement (IP 20 à portes ouvertes sur demande).
Ventilation	Forcée.
Protection thermique	Réalisé par deux sondes thermiques. La première, avec seuil d'intervention à 35 °C, contrôle l'insertion des ventilateurs de refroidissement placés sur le toit. La deuxième (50°C) détache le filtre si la température dépasse la limite maximale autorisée. Lorsque le phénomène cesse, le filtre est réactivé automatiquement.
Type d'insertion	Par régulateur; les gradins filtres sont ajoutés progressivement en fonction de la charge et de la distorsion harmonique.
Alimentation	A réaliser directement sur la self de ligne ou sur l'alimentation des fusibles. Entrée de câble triphasé + terre de la côté supérieure, pour armoire h. 1000; Entrée triphasée + câble de terre par le bas pour armoire h. 1707 e h. 2070. Pour indiquer le fonctionnement de l'équipement à distance, est prévu sur le bornier un contact normalement fermé de 5 Amps maximum 250 Vac. Si non utilisé, le contact doit être court-circuité avec un chevalier.
Signalisations	Sur le front de l'armoire il y a une lampe verte pour signaliser présence tension, et sélecteur pour l'insertion du filtre avec signalisation en lumière blanche, l'intervention de la protection ampérométrique avec voyant jaune et bouton de réinitialisation correspondant, et signal lumineux jaune pour une intervention par température maximale.
Contacteurs	Chaque gradin est branché / débranché par un contacteur trois pôles (classe AC6-b) capable d'offrir une grande fiabilité.
Fusibles	Les batteries de condensateurs sont protégées par fusibles. La protection sois du circuit de puissance (fusibles NH-00 courbe gG) et des circuits auxiliaires (porte-fusible ouvrable et fusibles 10,3x38) il envisage l'utilisation de fusibles à haute capacité de rupture (100kA).
Condensateurs	Condensateurs monophasées de type auto cicatrisant, réalisé en film de polypropylène métallisé (MKP), équipé d'un système anti-éclatement à suppression et de résistance de décharge. Imprégnés par huile végétal biodégradable et ne contenant pas PCB. Couplage en étoile. Type de service continu. <ul style="list-style-type: none"> • tension nominal: 550 Vac • sur tension: 1,1 x Un (8h / 24h) • surintensité: 1,3 x In • tolérance sur la capacité: -5% / +10% • pertes par dissipation: ≤0,4 W/kvar • classe de température: -25 / D

réactance du filtre	noyau ferromagnétique en tôle magnétique à cristaux orientés ayant basse perte et accordé avec les condensateurs sur la fréquence harmonique spécifique à éliminer. Classe H et linéarité jusqu'à 2In.
	<ul style="list-style-type: none"> fréquence d'accord égale à 245 et 345Hz (FA05) pertes par dissipation: en fonction de la puissance du filtre distorsion harmonique maximale en tension admissible sur réseau THD(v) = 5% (autres sur demande).
Protection ampérométrique	Protège les batteries de condenseurs en les déconnectant en cas de surintensité.

QUALITE ET ESSAI

Normes	Condensateurs: IEC/EN 60831-1 / 2 approuvé IMQ (V1927); équipements: IEC/EN 61439-1 / 2, IEC/EN 61921.
Directives européennes	Basse Tension: 2014/35/CE; Compatibilité électromagnétique: 2014/30/CE.
Essai	Le 100% des équipements automatiques sont soumis à une inspection visuelle, test d'isolation: phase-phase et phase-terre, efficacité des gradins et contrôle des circuits de ventilation: le rapport essai est inclus dans la documentation. Les condensateurs sont testés à trois moments consécutifs du processus de production: après le bobinage, régénération et avant étiquetage.

SOLUTIONS STANDARD

Note

- La puissance nominal est rapporté à 400 V – 50 Hz.
- Le choix des câbles de raccordement de l'appareil dépend des conditions d'installation, par leur longueur et la température ambiante. Pour un dimensionnement correct, reportez-vous aux normes IEC 60364-5, CEI 64-8 et au tableau UNEL 35024/01.

L'application des filtres implique une analyse en profondeur des conditions de fonctionnement de l'installation.

Ci-dessous une liste des informations essentielles pour un dimensionnement correct:


- Données nominales et cycle de fonctionnement de la charge à filtrer.
- Campagne de mesures de la pollution harmonique, afin de déterminer la fréquence et la valeur de la courante harmonique à réduire.
- Schéma électrique de l'installation, avec indication du point d'installation du filtre.
- Résence d'une batterie de condensateurs existant déjà dans l'installation (automatiques ou fixes), type et leur emplacement.
- Données nominales et autres charges déformantes présentes dans l'installation.

Tableau


Code	Données de la charge			Données filtre				
	Pot. max. del carico in entrata U.P.S. (kVA)	Pn ¹ (kW)	Courante nominale dans le réseau (A)	Courante max. à filtrer 250 Hz+350Hz (A)	Potenza totale (kvar)	Combinazione Combinations gradins (A)	Type	Poids (kg)
FAM 05/07 120-400	120	96	172	70+25	48	32+16	G6E	230
FAM 05/07 180-400	180	144	258	105+50	80	32+32+16	G8E	340
FAM 05/07 240-400	240	192	344	140+50	96	48+32+16	G8E	360
FAM 05/07 320-400	320	256	460	200+100	132	88+44	G8E	430
FAM 05/07 400-400	400	320	570	250+150	176	88+66+22	G8E (II)	640
FAM 05/07 480-400	480	384	690	300+200	220	88+88+44	G8E (II)	810
FAM 05/07 560-400	560	448	800	350+250	264	88+88+88	G8E (III)	1020
FAM 05/07 640-400	640	512	920	400+300	308	110+110+88	G8E (III)	1180
FAM 05/07 720-400	720	576	1040	450+300	330	110+110+110	G8E (III)	1260
FAM 05/07 800-400	800	640	1150	500+300	352	132+110+110	G8E (III)	1340

Autres solutions sur demande


(1) Dimensionnement en tenant en compte la puissance en pleine charge et $\text{uncos } \varphi$ moyen sur réseau = 0,80

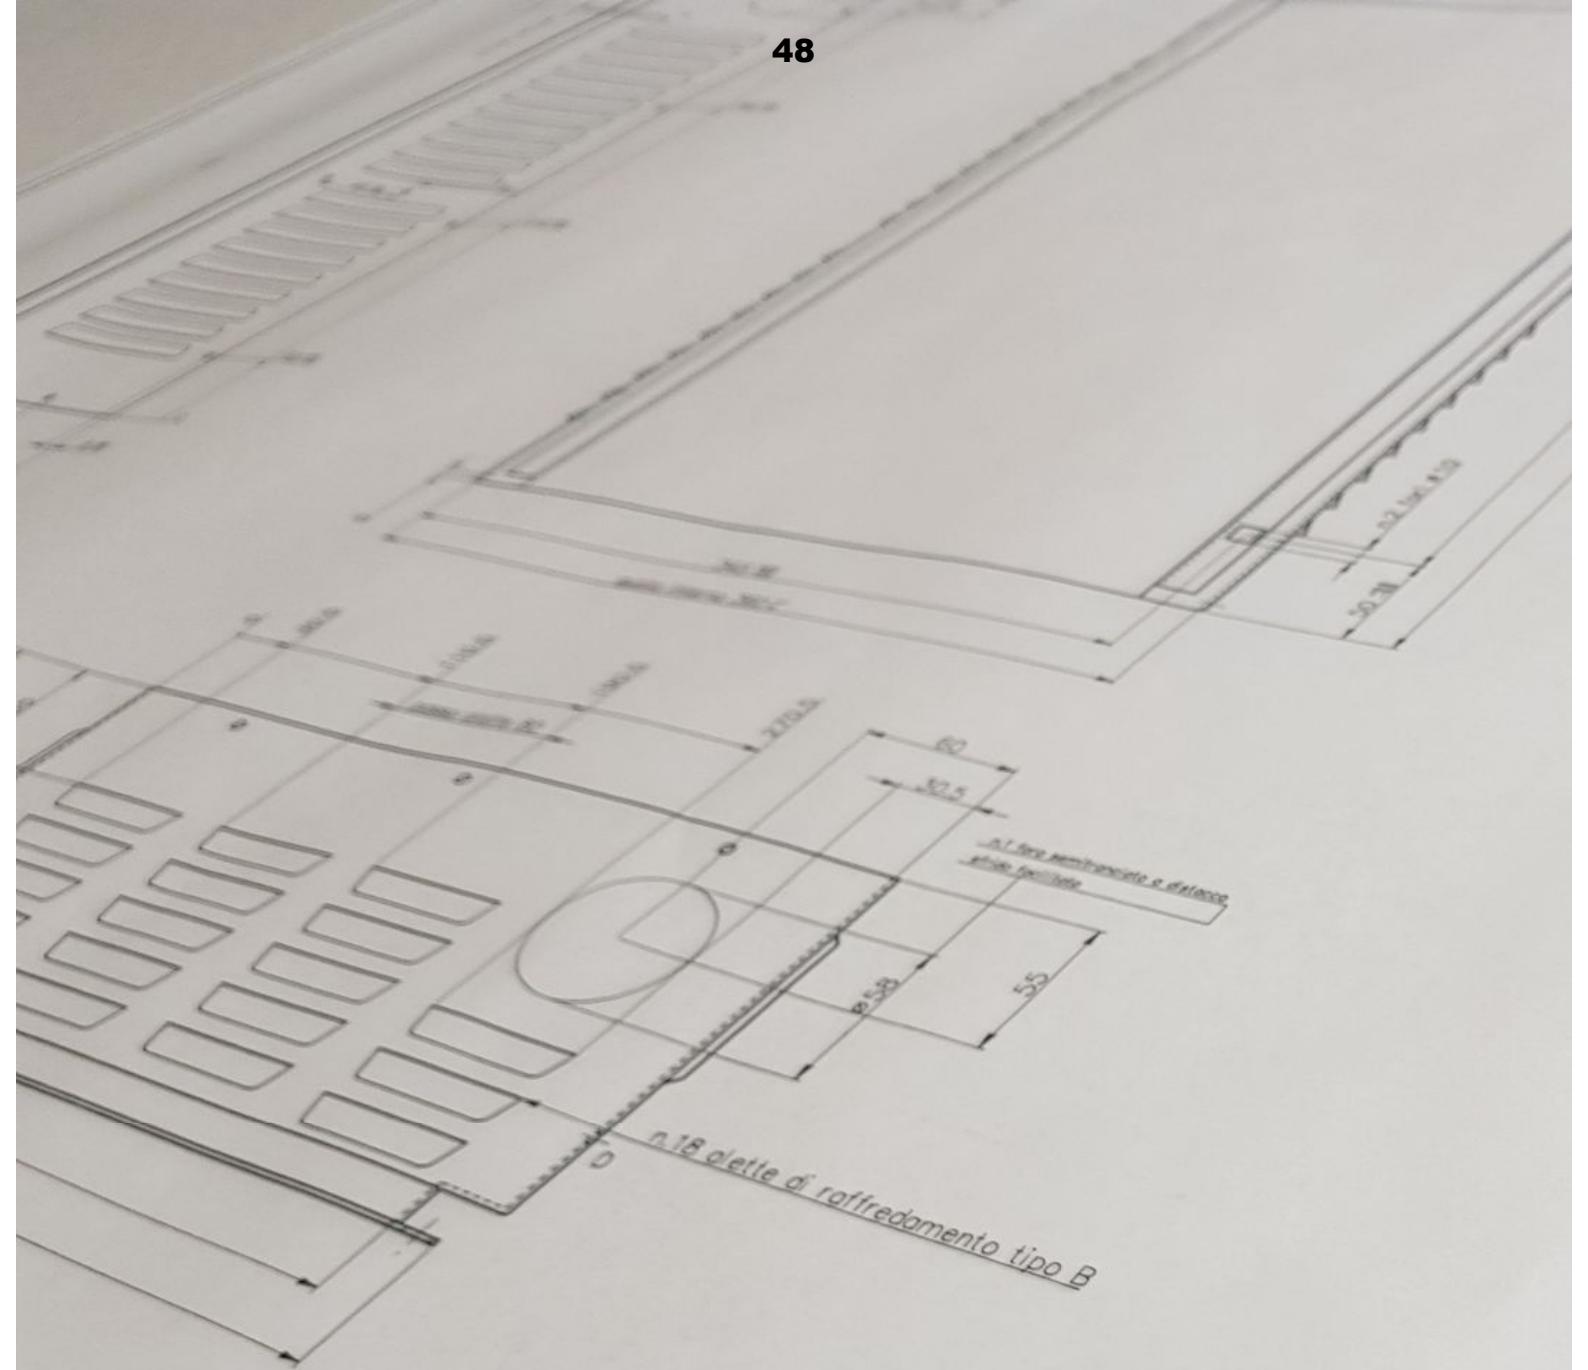

Dessins Mécaniques

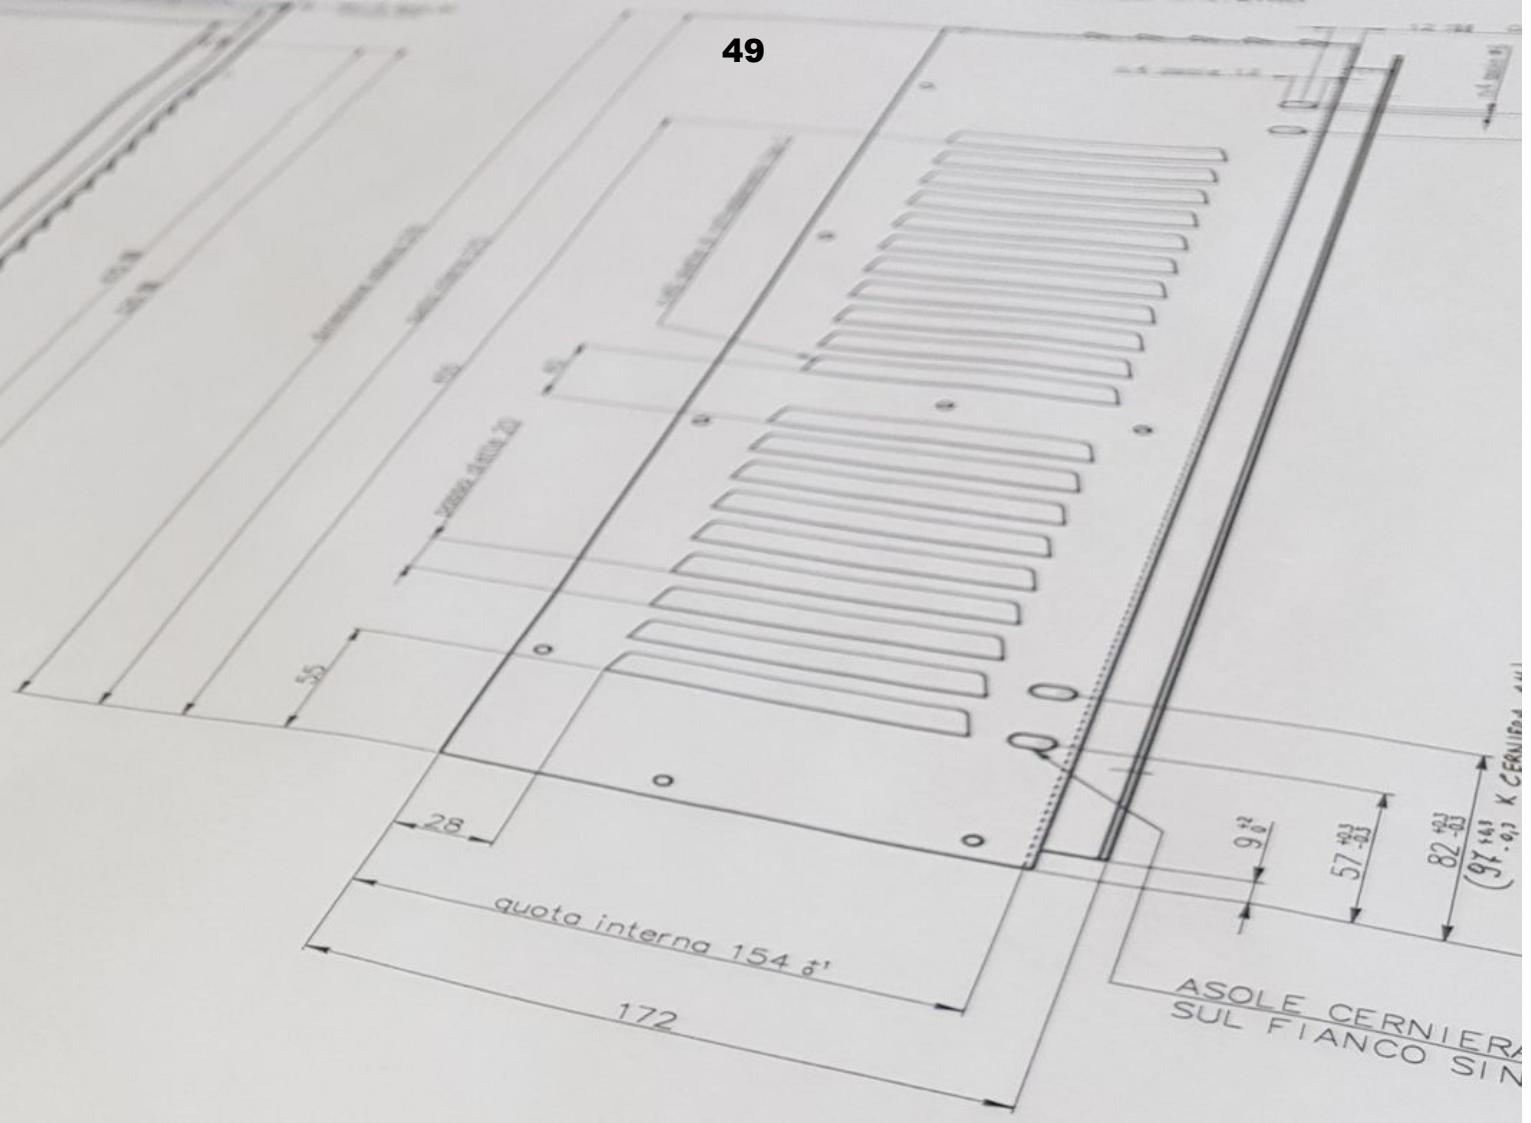


PART. ALETTE DI RAFFREDDAMENTO tip
scala 1 : 1


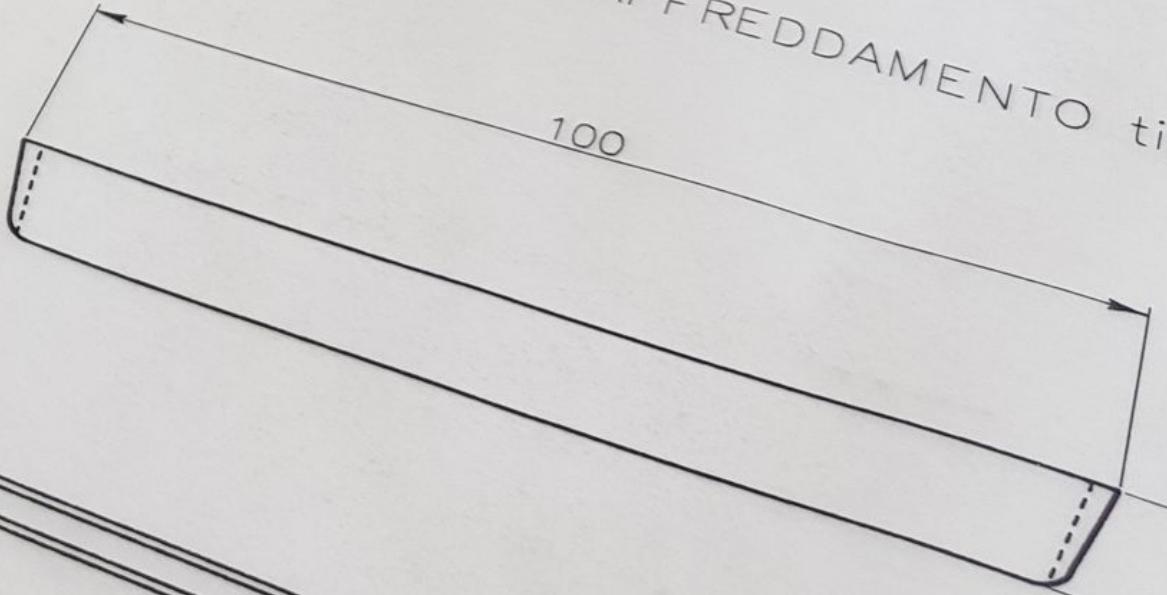




Pour puissances inférieures à 31,25 kvar

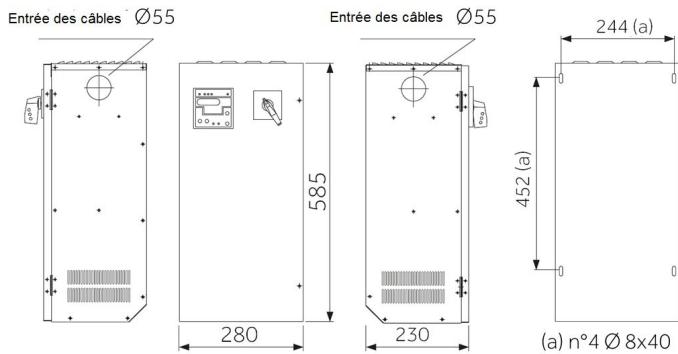


Pour puissances au-delà de 31,25 kvar

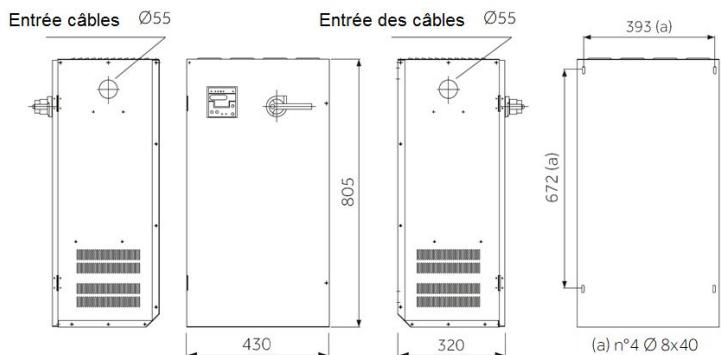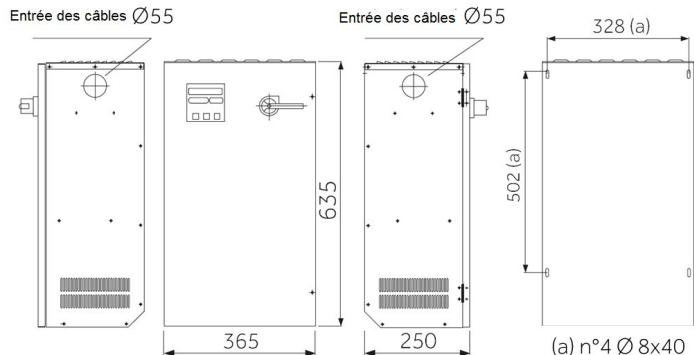


Armoire pour installation au sol




Entrée des câbles Ø55

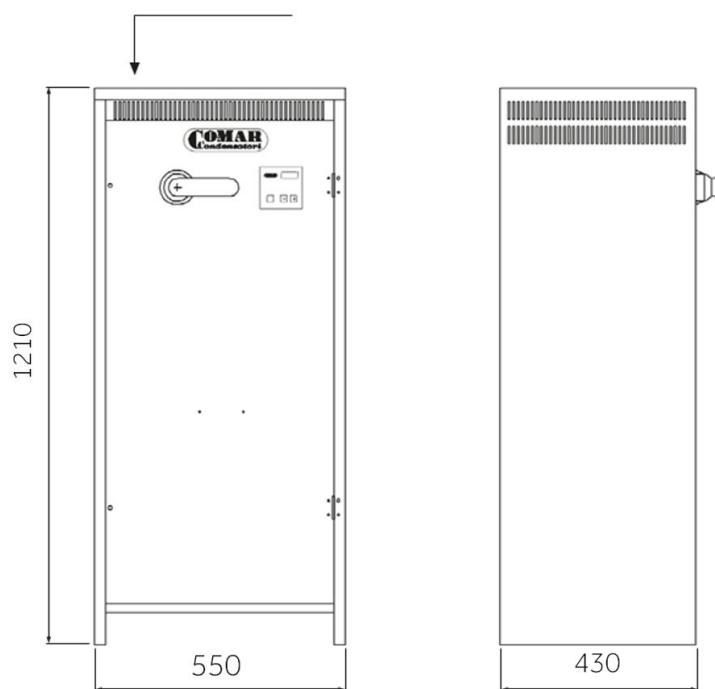

Armoire pour installation au sol




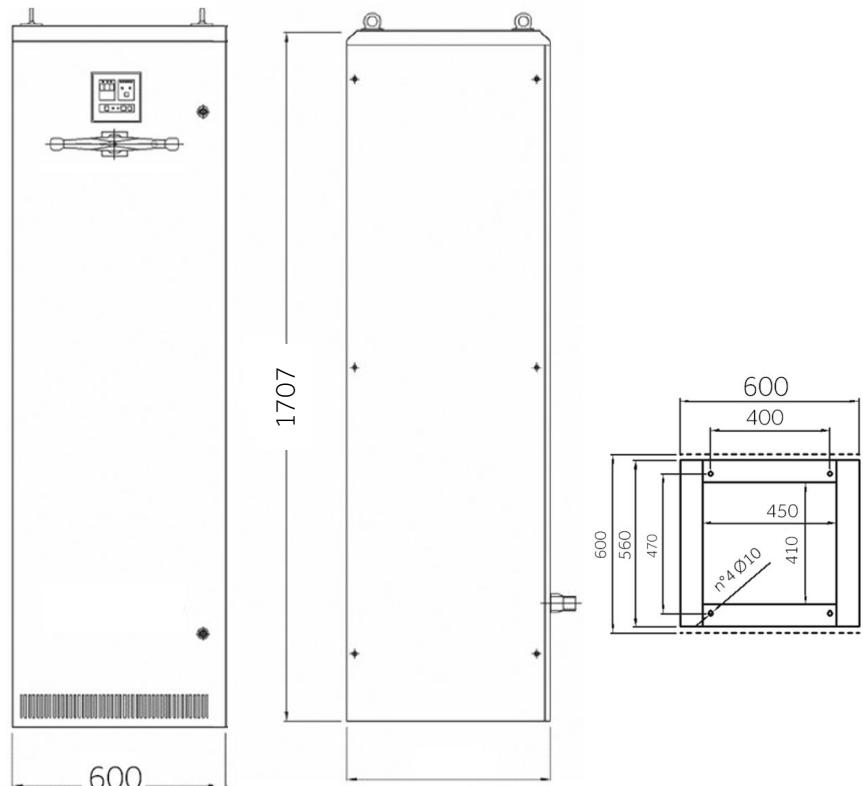


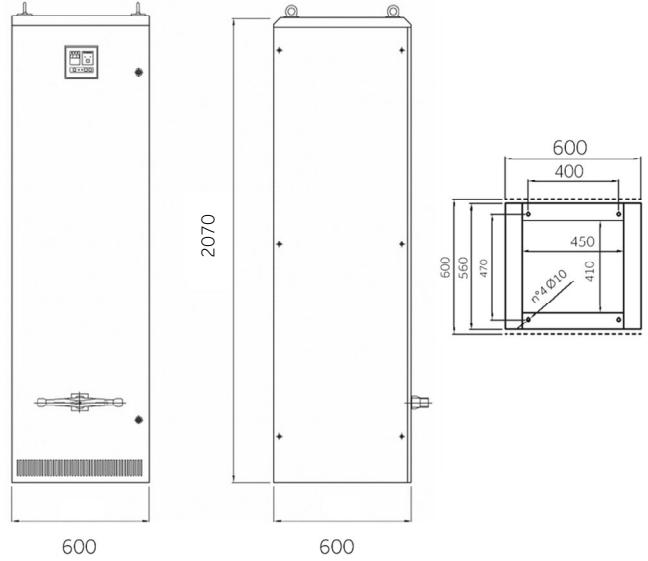


G8E (II)


Armoire pour installation au sol

G8E (III)

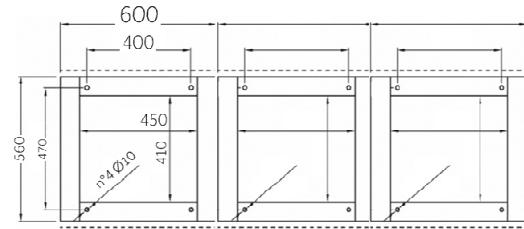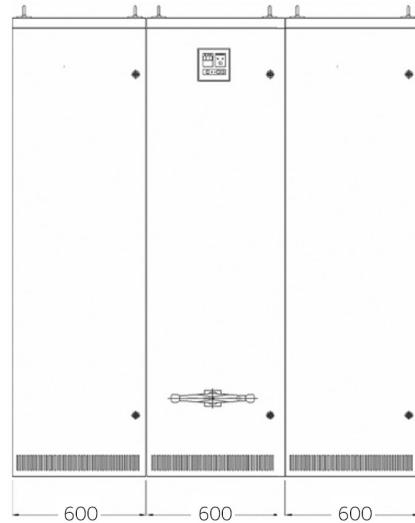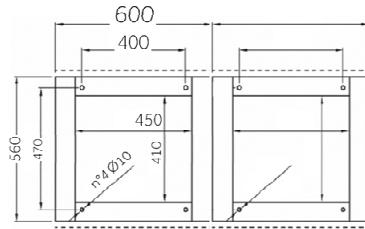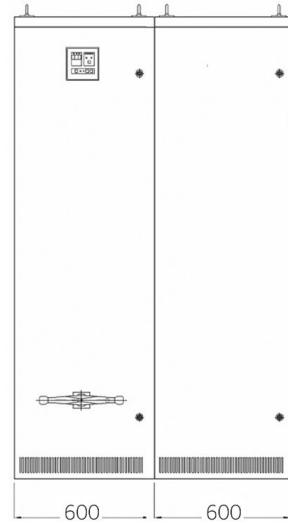

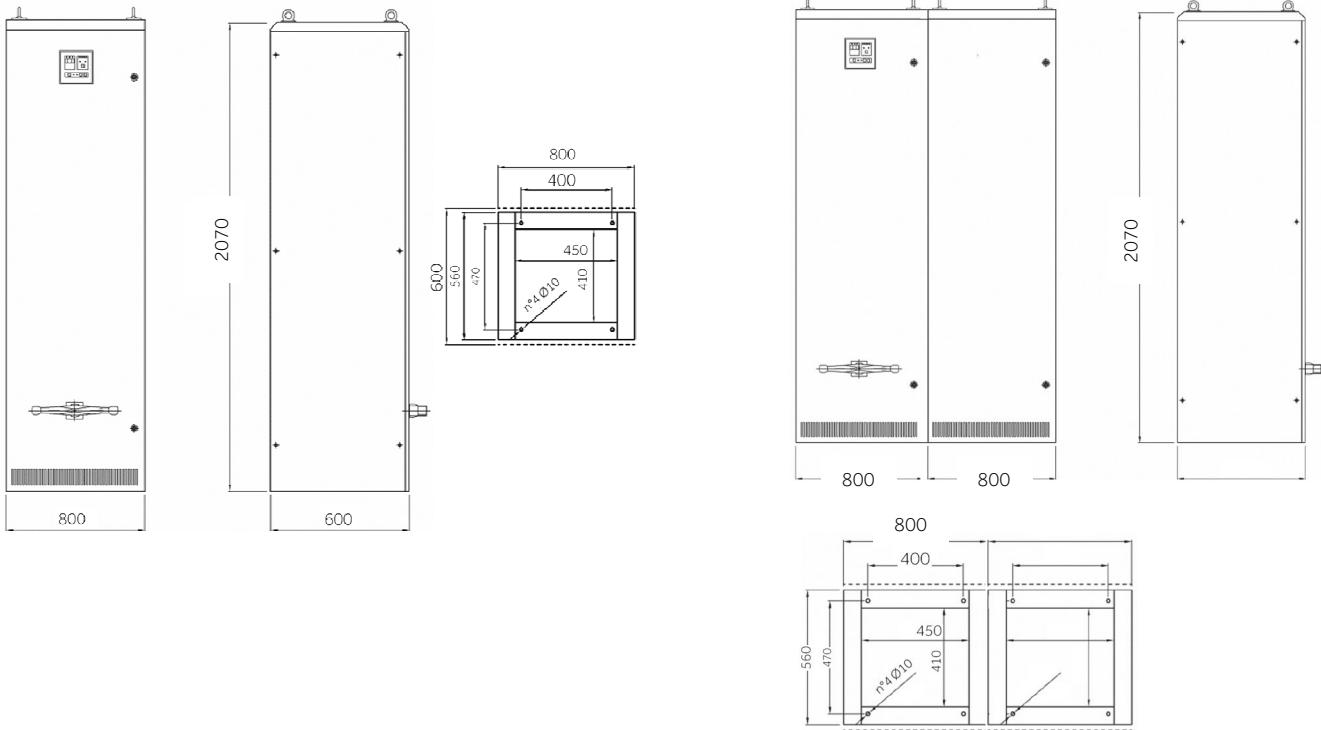

Armoire pour installation au sol

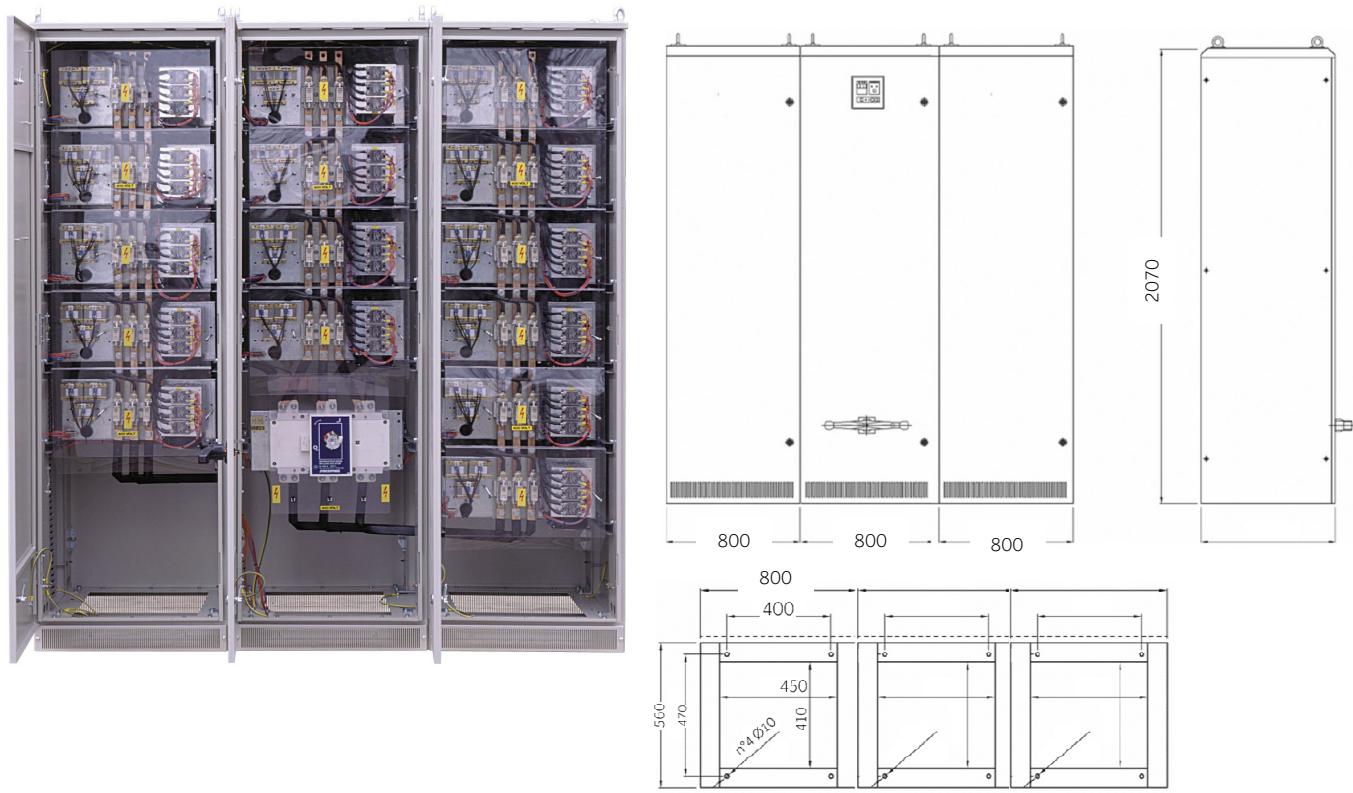G9E (III)

Avez-vous d'autres questions? Nous sommes à votre disposition:

export@comarcond.com



06 51 81 50 23



DISTRIBUTION FRANCE

CONTACT@OREDIS.NET

WWW.OREDIS.NET





Oredis®

20 B Rue Louis Philippe
92200 Neuilly s/s - F
contact@oredis.net - WWW.OREDIS.NET

COMAR
Condensatori

COMAR Condensatori S.p.A.
Via del Lavoro, 80 – Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (Bologna) – Italy
Tel. +39 051 733383 – Fax. +39 051 733620

